


# Obligatoire Rail d'éclairage LED Tubo Track 70° 15 W 1370 lm 840 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100886 Kod PXF: BC003.4466.840.A000 / PX4111436

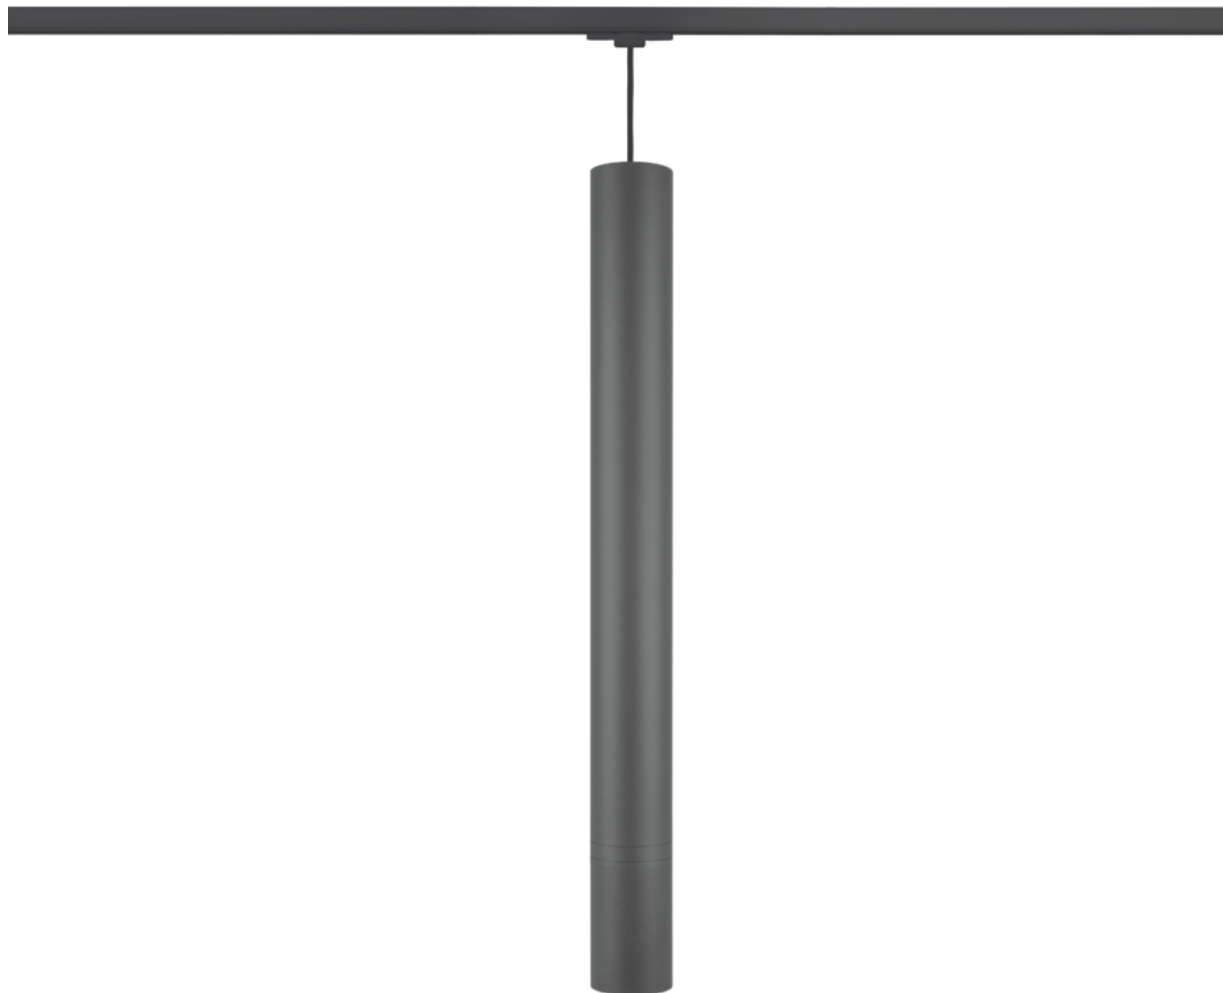

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1370 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Flux lumineux du luminaire **1370 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**

- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Luminaire LED suspendu au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Suspension électrique incluse.

**Conception :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite de série). Abat-jour semi-transparent.

**Montage :** Suspension sur rail

**Accessoires :** Modules vides de 400 mm, 800 mm et 1 200 mm de longueur pour rallonger le luminaire

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire :** Luminaire d'intérieur

**Alimentation :** 230 V

	<b>H</b>	<b>F</b>
PX4111401 BC001.4466.830.A000	200	80
PX4111422 BC002.4466.840.A000	200	80
PX4111408 BC001.4466.840.A000	200	80
PX4111429 BC003.4466.830.A000	200	80
PX4111415 BC002.4466.830.A000	200	80
PX4111436 BC003.4466.840.A000	200	80
PX4111443 BC004.4466.830.A000	200	80
PX4111464 BC005.4466.840.A000	200	80
PX4111450 BC004.4466.840.A000	200	80
PX4111471 BC006.4466.830.A000	200	80
PX4111457 BC005.4466.830.A000	200	80
PX4111478 BC006.4466.840.A000	200	80

---

PX4111485 BC007.4466.830.A000	200	80
PX4111506 BC008.4466.840.A000	200	80
PX4111492 BC007.4466.840.A000	200	80
PX4111513 BC009.4466.830.A000	200	80
PX4111499 BC008.4466.830.A000	200	80
PX4111520 BC009.4466.840.A000	200	80

H - Hauteur / Profondeur

F - Diamètre extérieur

AKCESORIUM:  
MODUŁ PUSTY  
ACCESSORY:  
EMPTY MODULE



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.