


Obligatoire Sigma II Trimless Angle LED T 36 W 4 125 Im 830 Opal Grey Th5 Standard

Kod Electriquo: 101122 Kod PXF: AV002.2211.830.A020 / PX4041301

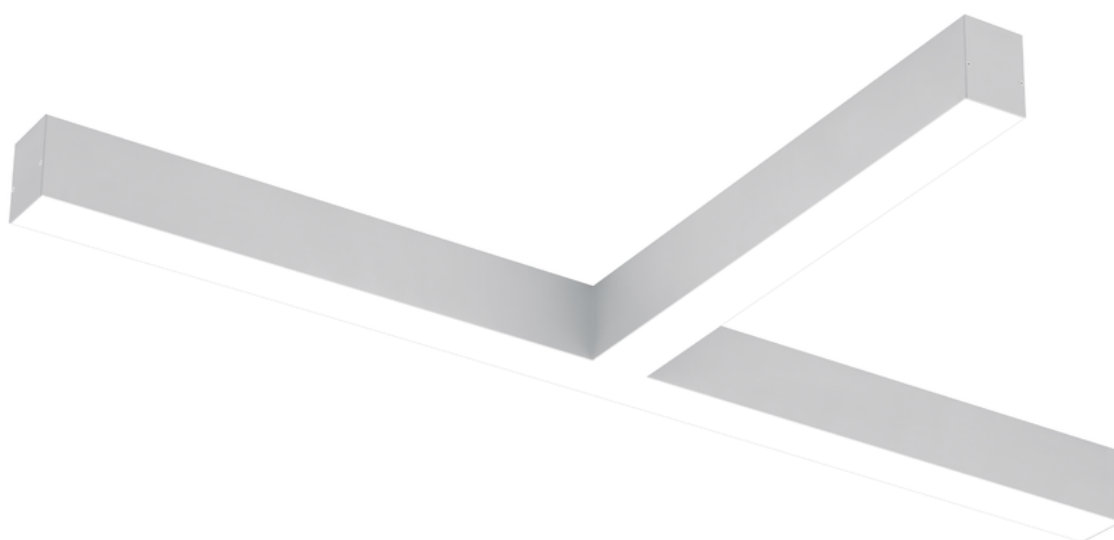

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3840 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,10 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **107 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **3840 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,10 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **107 lm/W**

- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Puissance de la source lumineuse **33W**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **73 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Un luminaire en forme de T, intégré à un nouveau système de luminaires LED sans cadre, conçu pour être connecté en ligne. C'est une solution élégante et efficace, idéale pour éclairer les bureaux, les salles de conférence, les réceptions et autres espaces de travail.

Fabriqué en : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour en PMMA OPAL.

Montage : suspendu, au plafond


Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire système


Alimentation : 230 V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

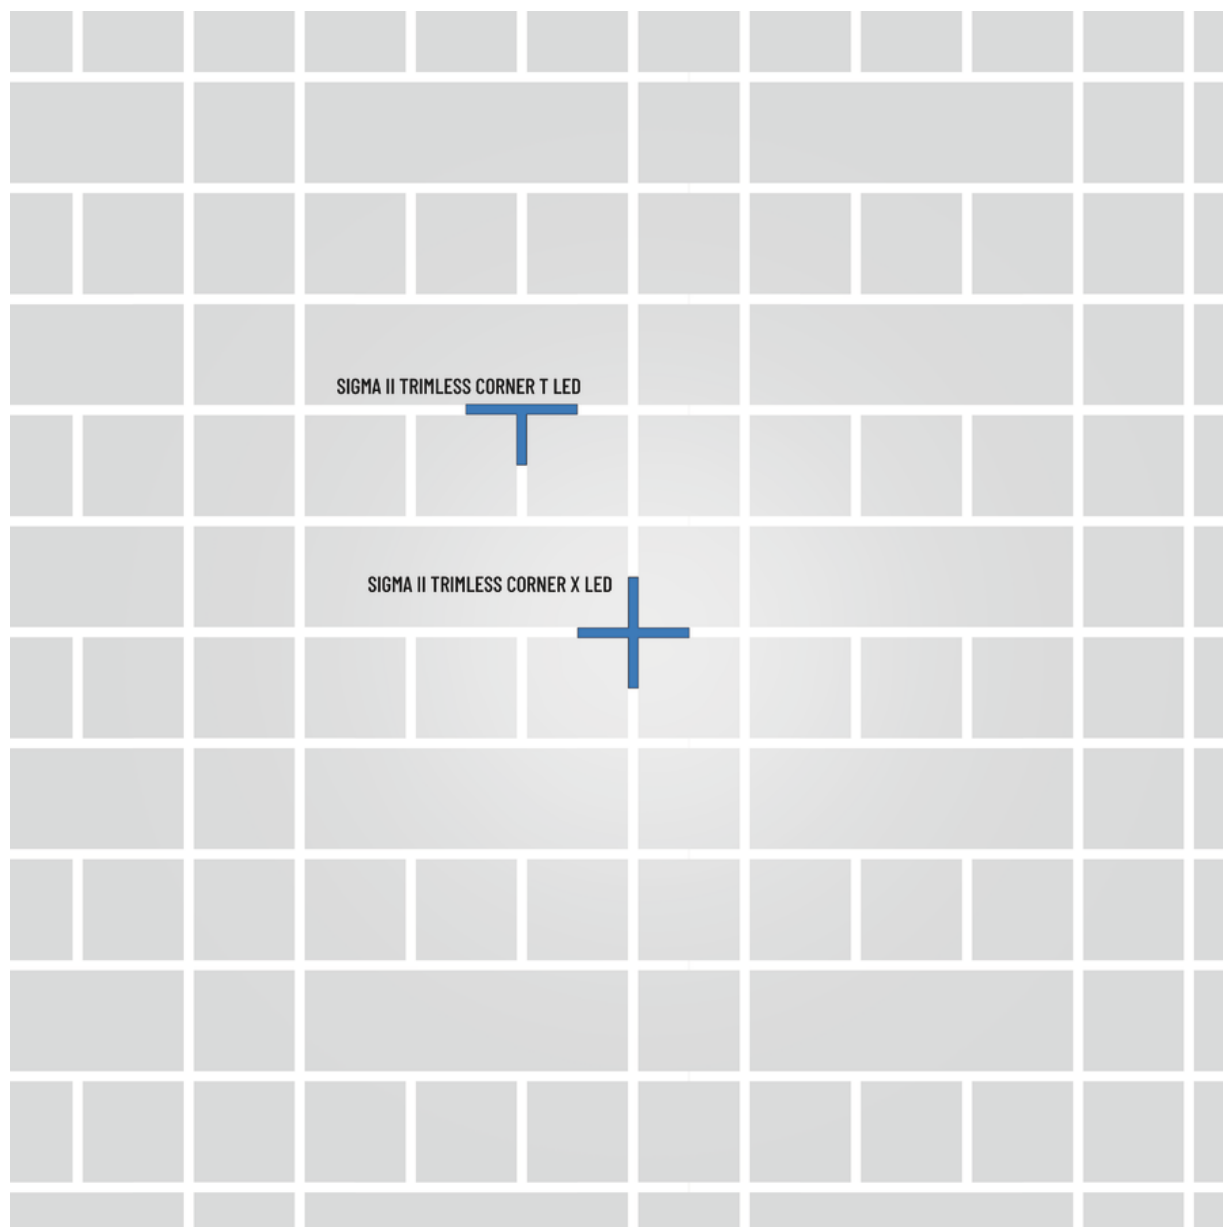

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

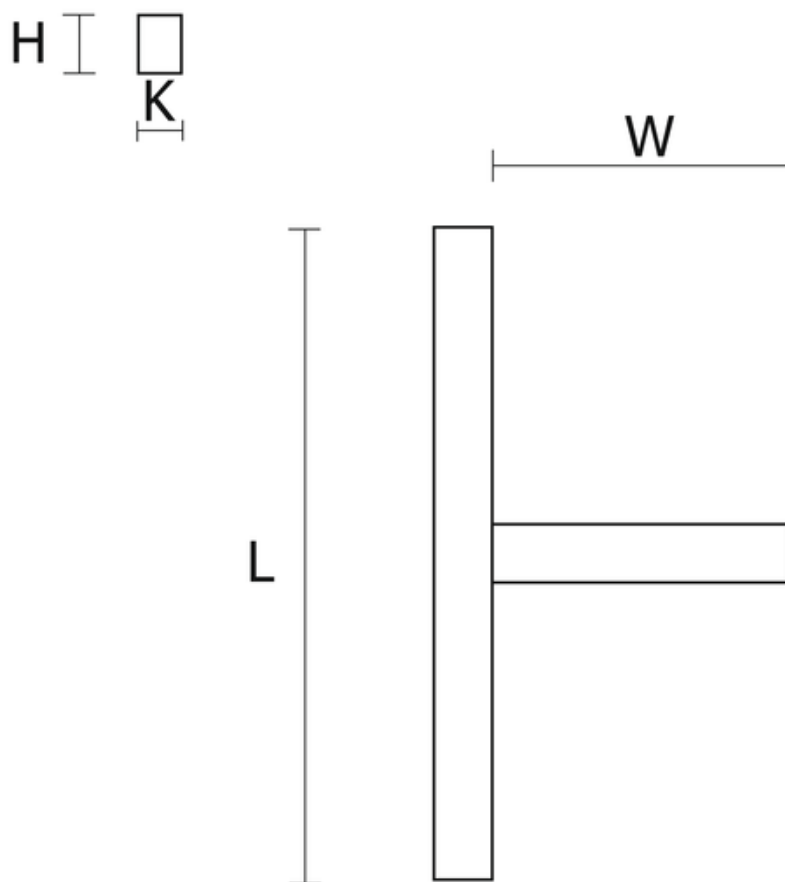

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.