

Système de contrôle d'éclairage basicDIM TRIDONIC


Kod Electriquo: 101728 Kod Tridonic: 28000920



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Degré de protection **IP 20**
- Pouvoir **2.5W**
- Dimensions [longueur/largeur/hauteur] **159 x 30 x 21 mm**
- Degré de protection **IP 20**
- Pouvoir **2.5W**
- Dimensions [longueur/largeur/hauteur] **159 x 30 x 21 mm**
- Dimensions compactes pour le montage en luminaire
- Jusqu'à 20 appareils DSI ou DALI (max. 10 par canal de sortie)
- Entrée DALI IN
- 2 canaux de sortie DALI/DSI avec décalage réglable du canal 2 au canal 1
- 1 sortie relais
- Entrée capteur pour jusqu'à 4 capteurs basicDIM DGC 5DPI 14
- 2 entrées de commutation pour marche/arrêt et gradation
- Réglage individuel des paramètres via le programmeur basicDIM DGC ou le logiciel masterKONFIGURATOR

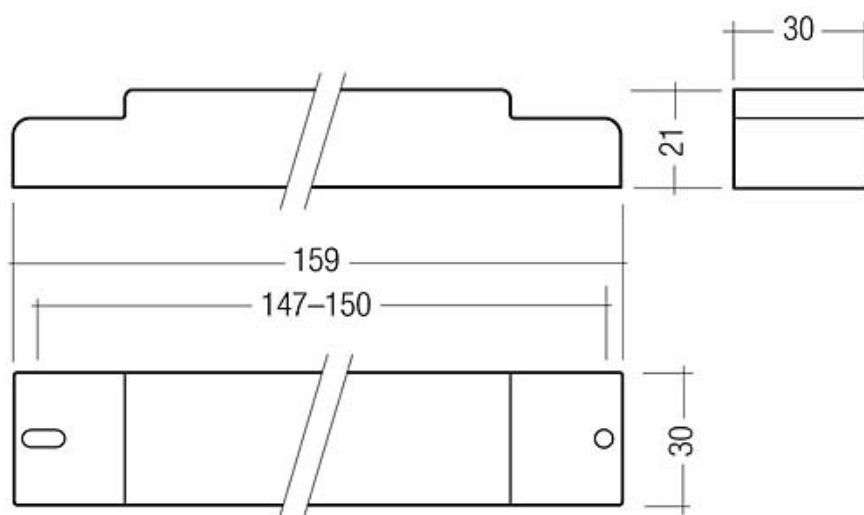

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.