

Lampe solaire LED Flood1 30W + panneau solaire (8W)

Kod Electriquo: 101805



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3W** odpowiadające **30W**
- Classe de protection IP **IP66**
- Batterie **6000 mAh**
- Panneau photovoltaïque **6V 8W**
- Temps de charge de la batterie **4-5h**
- Temps de travail **10-20 godz**
- Pouvoir **3W** odpowiadające **30W**
- Classe de protection IP **IP66**

- Batterie **6000 mAh**
- Panneau photovoltaïque **6V 8W**
- Temps de charge de la batterie **4-5h**
- Temps de travail **10-20 godz**

L'halogène solaire est une excellente solution d'éclairage pour éclairer une place, une cour ou une zone de loisirs.

L'ensemble se compose de :

- lampe à LED à économie d'énergie d'une puissance totale de 3 W / 300 lumens correspondant à 30 W d'éclairage standard avec capteurs intégrés : mouvement, crépuscule et télécommande
- batterie intégrée de 6 000 mAh
- panneau solaire de 8 W
- supports de montage avec vis
- câble de 3 mètres reliant la lampe et le panneau
- télécommande
- mode d'emploi

La lampe est équipée d'un capteur crépusculaire et de mouvement et s'allume en fonction du mode de fonctionnement sélectionné via la télécommande :

Capteur de mouvement – S'allume automatiquement au crépuscule, 100 % de lumière lorsqu'un mouvement est détecté, 25 % le reste du temps.

Détecteur de mouvement limité - s'allume automatiquement au crépuscule à 100 % de puissance, après 4 heures, il passe automatiquement en mode 1.

Pleine puissance - s'allume à 100 % de puissance du crépuscule à l'aube.

50 % de puissance - s'allume à 50 % de puissance du crépuscule à l'aube.

Mode 3 heures - s'allume automatiquement à 100 % de puissance au crépuscule, s'éteint après 3 heures.

Mode 5 heures - s'allume automatiquement à 100 % de puissance au crépuscule, s'éteint après 5 heures.

Mode 8 heures - s'allume automatiquement à 100 % de puissance au crépuscule, s'éteint après 8 heures.

La lampe halogène E1 ne nécessite pas de connexion à l'alimentation électrique ni de câblage, ce qui en fait un ensemble d'éclairage autonome qui donne Vous avez le confort de choisir l'endroit où elle fonctionnera.

Le panneau solaire est connecté à la lampe par un connecteur torsadé de manière simple.

Le panneau ne nécessite pas de régulateur de charge supplémentaire, car il est intégré à la lampe.

Grâce à l'indicateur de charge, nous sommes constamment informés de l'état de la batterie de la lampe.

La polyvalence des lampes solaires est énorme, car elles peuvent être utilisées pour éclairer, entre autres : routes, places, vérandas, jardins, terrains de sport, aires de jeux, chantiers de construction, bâtiments et structures.

DONNÉES TECHNIQUES :

Panneau solaire : 6 V 8 W

Batterie intégrée : 6 000 mAh

Capteur crépusculaire : OUI

Détecteur de mouvement : OUI

Puissance de la lampe : 3 W équivalent à 30 W

Temps de charge : 4 à 5 heures

Autonomie : 10 à 20 heures (selon le mode sélectionné)

Angle de fonctionnement : 120 degrés

Longueur totale du câble : 3 m (lampe de 0,5 m / panneau de 0,5 m / rallonge de 2 m)

Température de fonctionnement : -10 à 65 degrés

Étanchéité : IP66

Dimensions de la lampe : 17,9 cm x 14,5 cm x 4,88 cm

Dimensions du panneau : 31 cm x 18,5 cm x 2,5 cm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**Nowoczesny
wygląd**




**Czujnik ruchu +
pilot do sterowania**



**Wodoodporne,
klasa IP66**




**Dodatkowy
przewód, 2 m.**

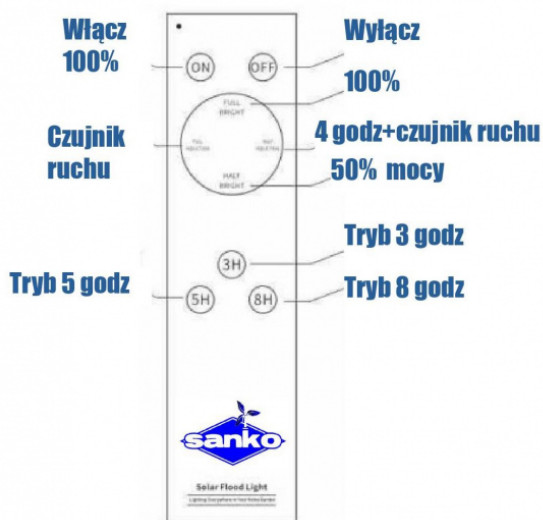

Tryby pracy: - sterowane pilotem:

1. Czujnik ruchu – automatycznie włącza się o zmroku, 100% światła w momencie wykrycia ruchu, 25% w pozostałym czasie.
2. Ograniczony czujnik ruchu - automatycznie włącza się o zmroku na 100% mocy, po upływie 4 godzin automatycznie przełącza się w tryb 1.
3. Pełna moc – świeci na 100% mocy od zmierzchu do świtu.
4. 50% mocy - świeci na 50% mocy od zmierzchu do świtu.
5. Tryb 3 godzinny - automatycznie włącza się o zmroku na 100% mocy, po upływie 3 godzin wylącza się.
6. Tryb 5 godzinny - automatycznie włącza się o zmroku na 100% mocy, po upływie 5 godzin wylącza się.
7. Tryb 8 godzinny - automatycznie włącza się o zmroku na 100% mocy, po upływie 8 godzin wylącza się.

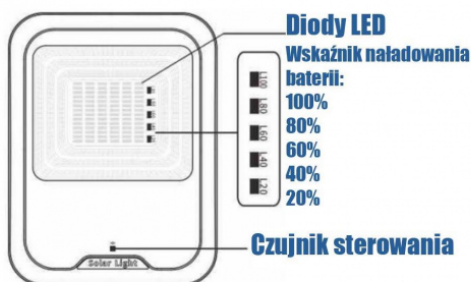


ZASTOSOWANIE: drogi, place, werandy, ogrody, tereny sportowo-rekreacyjne, podświetlenie budynków
WYDAJNY I TRWAŁY AKUMULATOR
MOŻLIWOŚĆ NIEZALEŻNEJ REGULACJI USTAWIENIA LAMPY I PANELA – długość kabla łączącego do 3 metrów
CZAS ŁADOWANIA: 4-5 godzin
CZAS PRACY: 10-20 godzin (w zależności od trybu pracy)
BARWA ŚWIATŁA: chłodna biel

Parametry techniczne poszczególnych modeli:

Model	Garden Light	Courtyard light	Road light	Square light
Moc w lumenach/watach	300 Lumen /30W	600 Lumen /60W	1200 Lumen /100W	1800 Lumer/200W
Moc LED	3W	6W	12W	18W
Moc panela	8W	16W	25W	50W
Pojemność akumulatora	1*6000mAh (LiFePO4)	2*6000mAh (LiFePO4)	4*6000mAh (LiFePO4)	6*6000mAh (LiFePO4)
Wymiary lampy	179*145*48.8mm	224.8*164.8*59.8mm	274.8*209.8*79.8mm	307.9*239*80.7mm
Wymiary panela	310*185*25mm	310*340*25mm	440*340*25mm	(440*340*25mm)X2

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

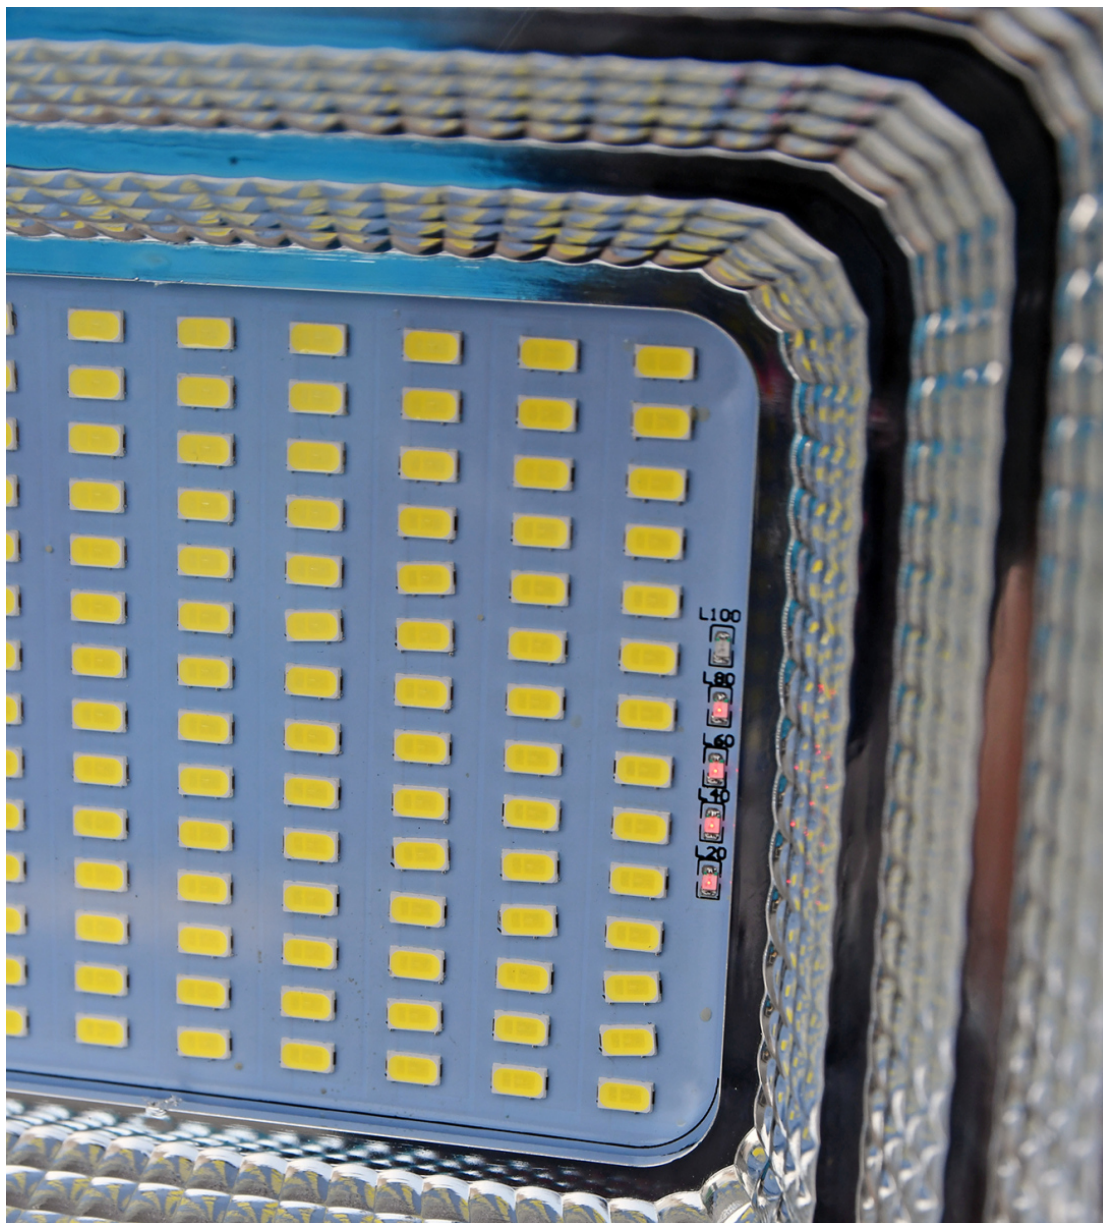

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.