

Luminaire d'évacuation d'urgence PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-CT-3h-M-TS-9016-S

Kod Electriquo: 101996 Kod Hybryd: PRIMOS SGN LED
0000-PL-SS-1W-CT-3h-M-TS-9016-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **TS: +5 - +45 °C**
- Pouvoir **1W**
- Température de couleur [K] **4700-5300K**
- Tension [V] **195-265V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Ombre **SS jednostronny**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Essai **CT - centraltest**
- Plage de température de fonctionnement **TS: +5 - +45 °C**
- Pouvoir **1W**
- Température de couleur [K] **4700-5300K**
- Tension [V] **195-265V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Ombre **SS jednostronny**

- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągłe)**
- Essai **CT - centraltest**

Application :

PRIMOS SGN est un luminaire LED basse consommation pour montage en saillie, conçu pour l'éclairage de secours. Sa fonction est de signaler les voies d'évacuation à l'aide d'un panneau d'évacuation éclairé de l'intérieur, conformément à la norme ISO 7010. Une version simple face pour montage mural est disponible, ainsi qu'une version double face pour montage au plafond. Différents types de kits de montage sont également disponibles.

Systèmes


AT, CT, LVDBS, HVCBS



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

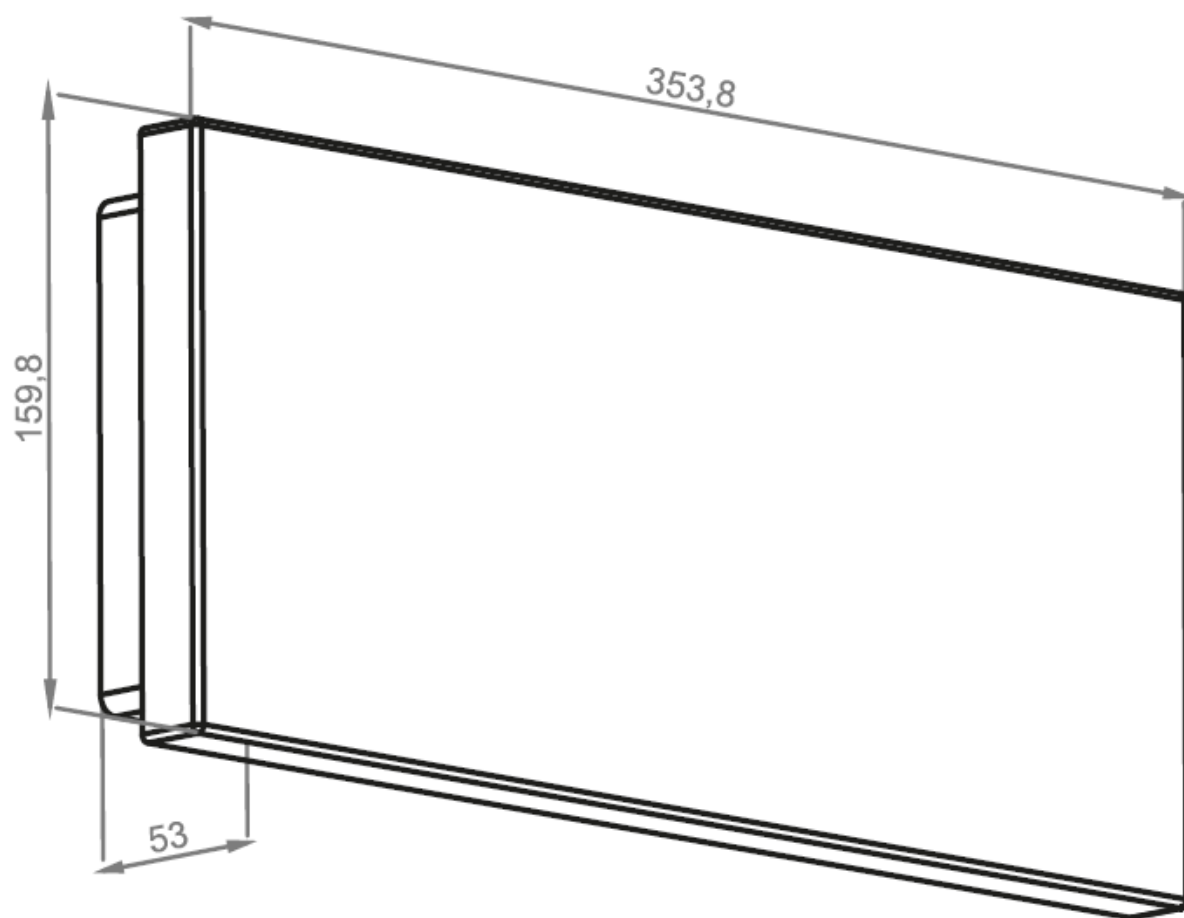

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.