

Poteau d'éclairage Basic Pole SKPF 7.0/193/60

Kod Electricquo: 102003



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **RAL7032, RAL7042**
- Hauteur du poteau **7m**
- Type de fondation **Fundament TYP F- 120/43**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **130mm**
- Waga **5.50**
- Couleur **RAL7032, RAL7042**
- Hauteur du poteau **7m**
- Type de fondation **Fundament TYP F- 120/43**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

- Diamètre à la base **130mm**
- Waga **5.50**

Mât d'éclairage composite de base à haute résistance. Conforme à la norme EN 40-7. Le produit est facile à installer et économique à utiliser.

Avantages

- sécurité passive
- 100 % recyclable
- construction légère

De plus

- ne conduit pas l'électricité, n'a aucune valeur de rebut
- résistant à la pollution et aux intempéries (y compris le sel de voirie et la pollution animale)
- design moderne,
- hauteur des poteaux de 3 à 12 mètres.

Application


- industrie ferroviaire
- toutes catégories de routes
- parcs, places, rues
- industrie de l'énergie

Poteaux avec base pour montage sur fondation

Symbole du poteau	H [M]	BD [Mm]	BPHD [Mm]	P [Kg]
SKPF 3,0/150/60	3,0	150	200	15,0
SKPF 4,0/150/60	4,0	150	200	18,0
SKPF 5,0/175/60	5,0	130	200	24,0
SKPF 6,0/175/60	6,0	175	200	26,0
SKPF 7,0/193/60	7,0	193	300	55,0
SKPF 8,0/193/60	8,0	193	300	60,0
SKPF 9,0/193/60	9,0	193	300	70,0
SKPF 10,0/193/60	10,0	193	300	75,0
SKPF 11,0/193/60	11,0	193	300	80,0
SKPF 12,0/193/60/	12,0	193	300	85,0



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

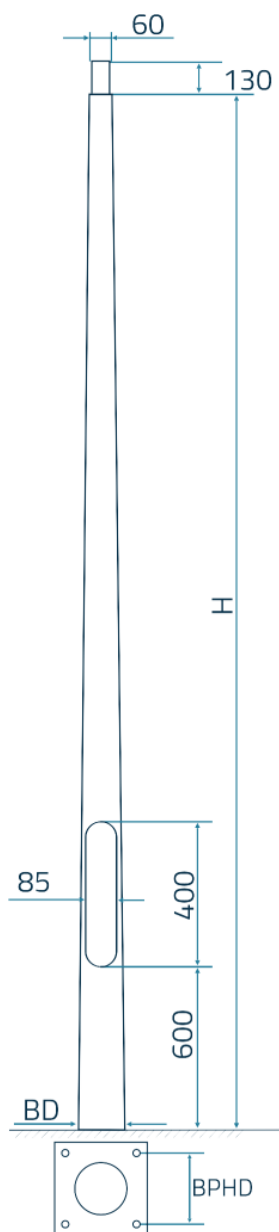

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.