

Poteau en aluminium anodisé 50G en acier inoxydable

Kod Electriquo: 102010 Kod Rosa: 42341/C45



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **5m**
- Type de fondation **B-51A / Z-51A**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **146mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4,2mm**
- Dimensions de la base **260/200/10mm**
- Waga **23.00**
- Hauteur du poteau **5m**

- Type de fondation **B-51A / Z-51A**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **146mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4,2mm**
- Dimensions de la base **260/200/10mm**
- Waga **23.00**

Matériau

Les cônes de mât sont laminés à partir de tubes en alliage d'aluminium EN AW-6060. Leurs bases sont embouties à partir de tôles en alliage d'aluminium EN AW-5754.

Embout de mât

Chaque mât d'éclairage en aluminium

est doté d'un embout pour le connecteur de mât.

Le cache de l'embout est découpé au laser.

Base

Bases embouties à surface conique

qui rigidifient la base.

10 couleurs d'anodisation


Les mâts en aluminium sont soumis à l'anodisation, qui consiste en la formation électrochimique d'une couche d'oxyde à la surface du métal. L'anodisation assure non seulement une protection durable du mât contre les agressions extérieures, mais permet également de teindre l'aluminium en 10 couleurs, chacune avec une option de brillance.

Nous calculons les frais de transport individuellement.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

10 unikatowych kolorów anodowania

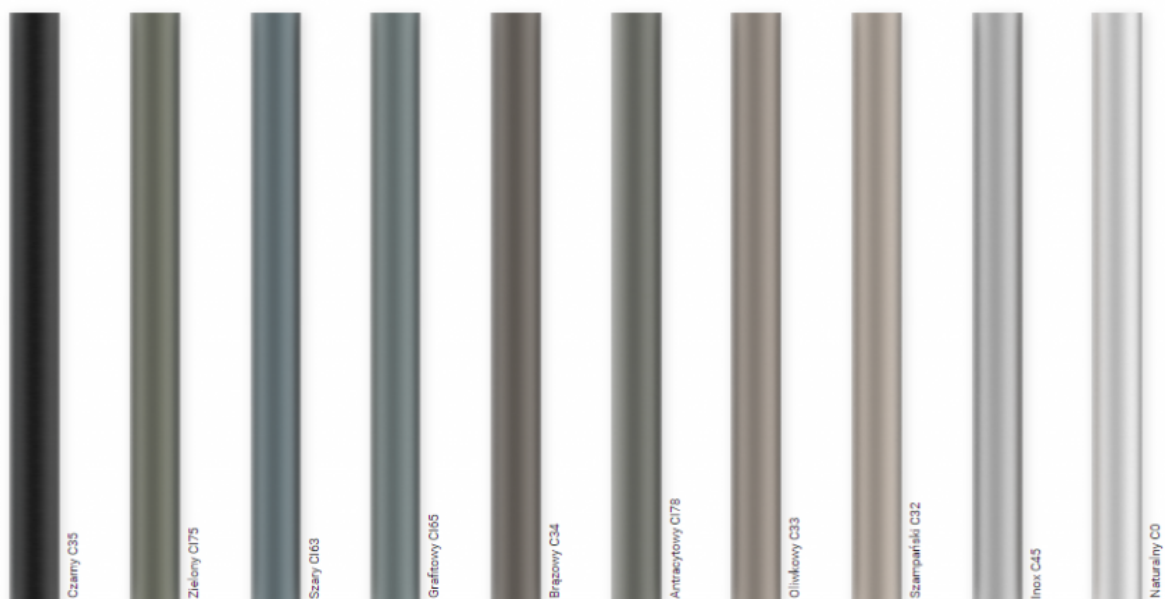

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.