

Affichage de vitesse radar MP-DP1 alimentation tampon/batterie + 230 V

Kod Electriquo: 102622



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection IP IP55
- Classe de protection IP IP55

Dimensions hors tout MP-DP1+ : $720 \times 870 \times 40 \text{ mm}$ / ZB : $350 \times 250 \times 150 \text{ mm}$ / ZS : $200 \times 150 \times 100 \text{ mm}$ / ZSO : $400 \times 300 \times 170 \text{ mm}$ / P : 1 $165 \times 820 \times 35 \text{ mm}$

Poids MP-DP1+ : 8 kg / ZB : 10 kg / ZS : 0.5 kg / ZSO : 15 kg / P : 13.5 kg / MS : 1 kg / MW1 : 5 kg / MW2 : 6 kg / MW3 : 7 kg

Consommation movenne: 0,2 A

Hauteur des chiffres de la LED : 305 mm

Hauteur du texte LED : « RALENTIR », « MERCI YOU" 110 mm

Hauteur de l'émoticône LED 240 mm

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



Nombre de couleurs de LED 2 / vert et rouge

Visibilité de l'affichage de la vitesse LED 150 m

Visibilité de l'affichage du texte LED 50 m

Visibilité de l'affichage de l'émoticône 120 m

Conditions environnementales (classe de résistance) IP55 (conformément à la norme PN-EN 60529) – résistant aux intempéries

Classe de luminance L3 selon la norme PN-EN 12966 – réglage automatique

Plage de vitesse mesurée de 2 à 199 km/h


Résolution de la vitesse mesurée 1 km/h

Plage de mesure réglable de 10 à 450 m

Le radar intégré au panneau LED mesure la vitesse des voitures en mouvement et affiche sa valeur de manière claire.

Le radar vous permet de mesurer la vitesse d'un véhicule venant en sens inverse et de l'afficher sur l'écran.

Le radar vous permet de définir vous-même les plages de vitesse.

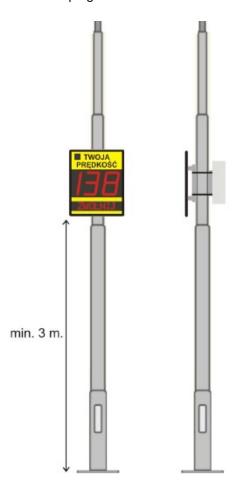

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2