


Mât en aluminium SAL-45/P en acier inoxydable anodisé

Kod Electriquo: 102756 Kod Rosa: 42915/C45

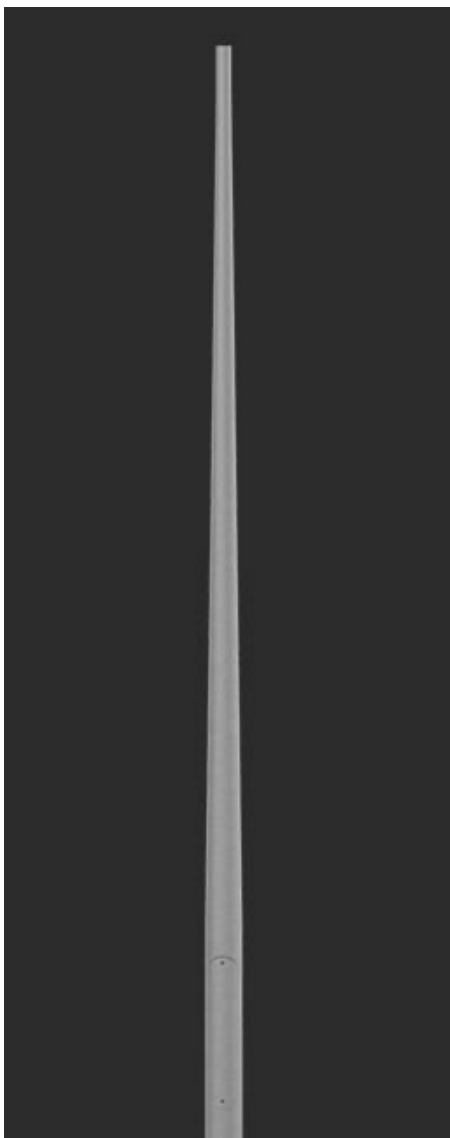

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **4,5m**
- Type de fondation **B-51 / Z-51**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **146mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4,2mm**
- Dimensions de la base **260/200/8mm**
- Hauteur du poteau **4,5m**
- Type de fondation **B-51 / Z-51**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **146mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4,2mm**

- Dimensions de la base **260/200/8mm**

Matériau

Les cônes de mât sont fabriqués à partir de tubes en alliage d'aluminium EN AW-6060. Leurs bases sont embouties à partir de tôles en alliage d'aluminium EN AW-5754.

Mât articulé

Angle du mât de 0° à 90°, abaissement et relevage manuels.

Emplacement du mât

Chaque mât d'éclairage en aluminium est doté d'un évidement pour un connecteur de mât. Le couvercle de l'encastrement est découpé au laser.

Base

Bases gaufrées avec une surface conique qui rigidifie la base.

Finition

Aluminium anodisé rectifié, possibilité de protection élastomère de la couleur du mât jusqu'à une hauteur de 350 mm.

10 couleurs d'anodisation

Les mâts en aluminium sont soumis au processus d'anodisation, qui consiste à créer une couche d'oxyde sur la surface métallique par un procédé électrochimique. L'anodisation assure non seulement une protection durable du mât contre les agressions extérieures, mais permet également de teindre l'aluminium en 10 couleurs, chacune avec possibilité de polissage.