

Luminaire de secours VERSO LED VSN

Kod Electriquo: 104025 Kod Glamox: VRS108112




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Balance **2**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3h**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC**
- Waga **2.00**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Types de sources lumineuses **LED**
- Balance **2**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3h**
- Mode de fonctionnement du luminaire : TC-continu, TA-urgence **TC**
- Waga **2.00**

Luminaire plafonnier double face pour éclairage directionnel de secours selon EN 1838, EN 50172, éclairage de secours d'évacuation selon EN 60598-2-22, pour utilisation avec des panneaux d'évacuation selon ISO 7010. Type de luminaire : directionnel avec alimentation autonome ; Système d'éclairage de secours : CTI - DALI ; Autonomie : 3 h ; Technologie de batterie : NiMH ; Mode de fonctionnement : TC ; Écart type de couleur (SDCM) : SDCM <3 ; Indice général de rendu des couleurs (Ra) : >70 ; Tension : 230 V CA ; Puissance en mode secours : 1,20 W ; Classe de

protection : II ; Matériau du diffuseur : PMMA ; Type de diffuseur : pour pictogramme ; Commande filaire : CTI DALI ; Matériau du boîtier : PC ; Forme du luminaire : rectangulaire ; Dimensions : hauteur : 257 mm, largeur : 46 mm, longueur : 340 mm ; Plage de température ambiante admissible : de 0 °C à 25 °C ; Température de fonctionnement : 25 °C ; Poids : 2,00 kg ; Hauteur de montage : ≤ 3 m ; Durée de vie moyenne : L70 - 100 000 h, L80 - 100 000 h, L90 - 100 000 h ;

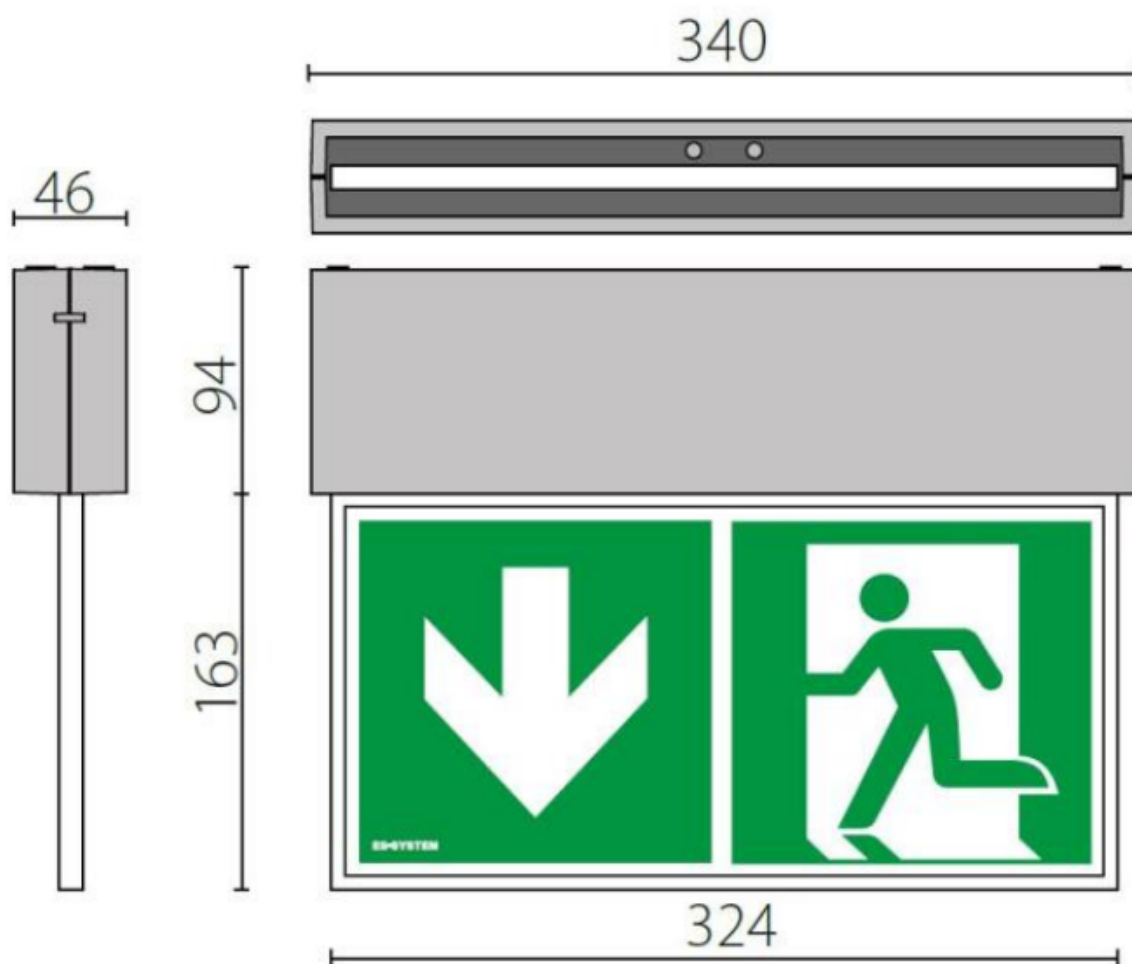

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.