


# Kit d'éclairage CORE LED 48, 3 500 K, optique T3, acier inoxydable anodisé noir, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 105114 Kod Rosa: 216533/3/T3/C45/C35/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5350**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Waga **42.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5350**

- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **48 W**
- Puissance totale **55 W**
- Waga **42.00**
- Classe de protection IP **IP66**
- Hauteur **5 m**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**

Application - routes résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes

Couleur - graphite / noir

Système optique - lentilles PMMA, module LED remplaçable

Matériau - profilé en aluminium anodisé / bande de bois exotique

Durée de fonctionnement estimée - L90B10 - 100 000 h


Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance -  $\geq 0,95$

Nombre de diodes - 12 (pour 24 W), 24 (pour 48 W)

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

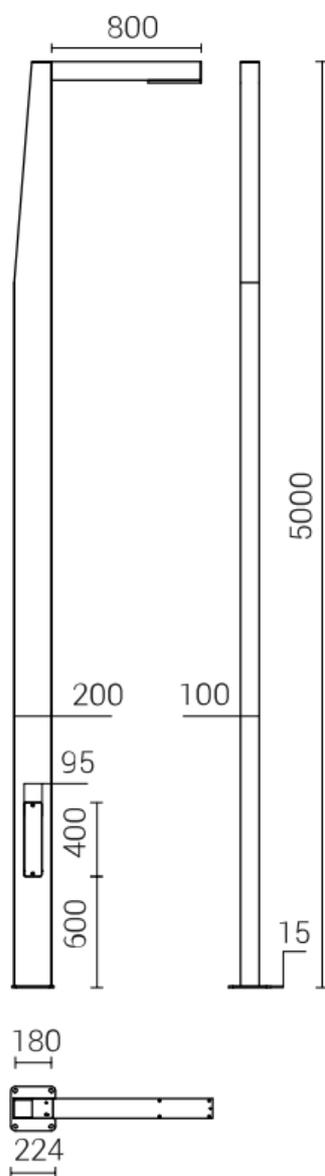

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.