

# Kit d'éclairage DROP I LED 36 symétrique, 3 500 K, graphite anodisé-acier inoxydable

Kod Electriquo: 105356 Kod Rosa: 215032/3/S/10kV



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5150 lm**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **36 W**
- Puissance totale **41 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5150 lm**
- Température de couleur [K] **3500**
- Puissance LED [W] **36 W**

- Puissance totale **41 W**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Hauteur totale **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Classe de protection IP **IP66**

Application - routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes

Système optique - lentille PMMA

Matériau - alliage d'aluminium anodisé

Durée de vie estimée - L90B10 - 100 000 h


Indice de rendu des couleurs IRC - > 70

Fréquence de la tension d'alimentation - 50/60 Hz

Facteur de puissance -  $\geq 0,95$


Nombre de diodes - 16

Système de contrôle - L'ensemble d'éclairage LED peut se connecter à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

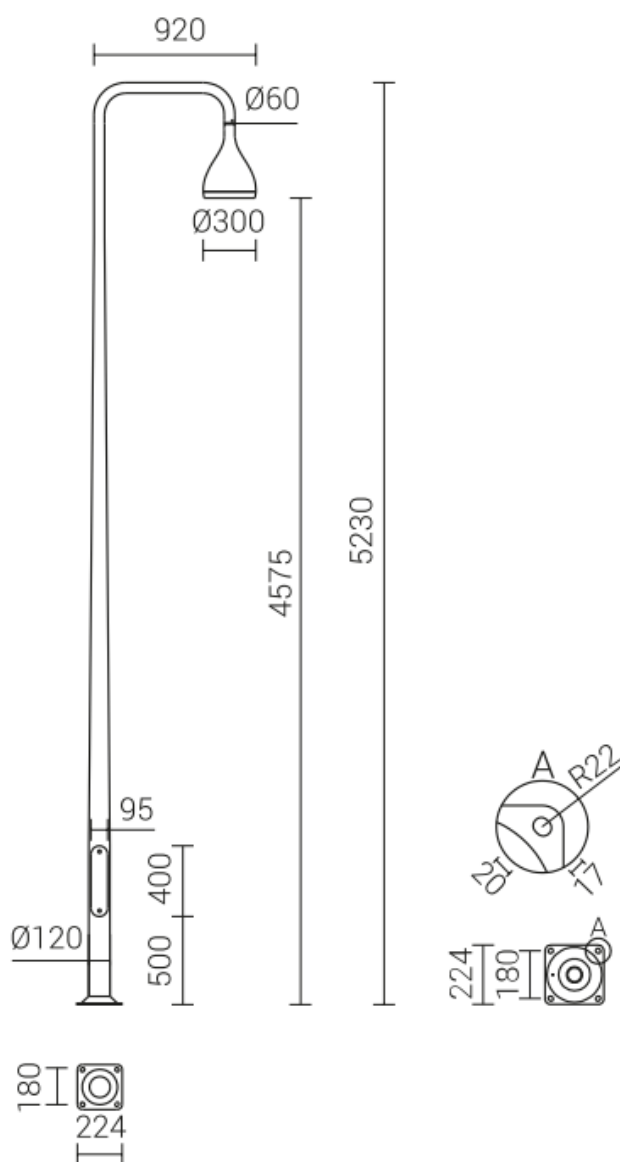


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DROP A

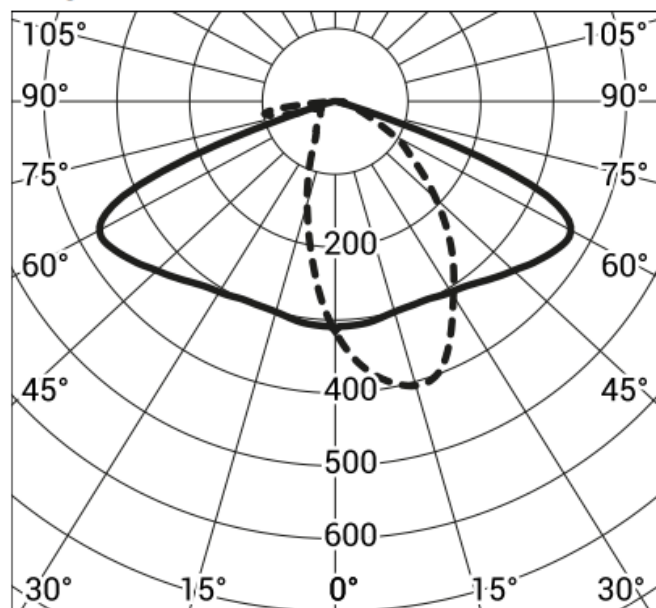

cd/klm  
— C0 - C180    --- C90 - C270

DROP S

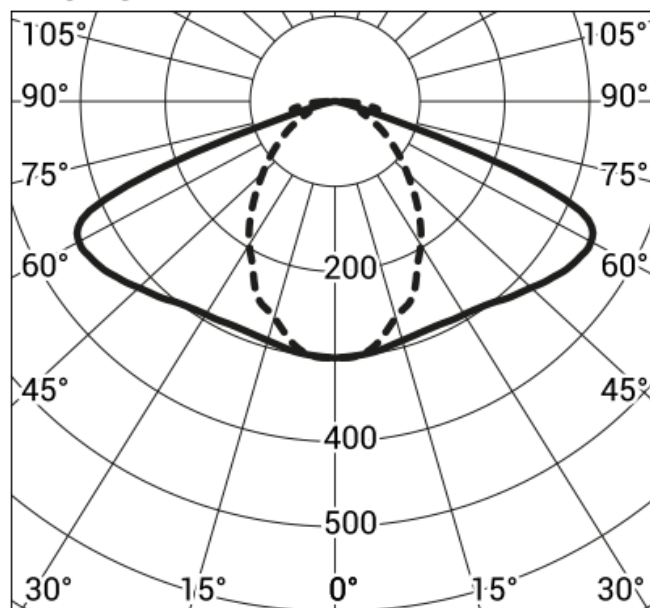

cd/klm  
— C0 - C180    --- C90 - C270

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.