

Câble de mise à la terre H07Z-K jaune-vert 16 mm

Kod Electriquo: 106689



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Commentaires **Kabel Uziemieniowy H07Z-K żółto-zielony 16mm**
- Commentaires **Kabel Uziemieniowy H07Z-K żółto-zielony 16mm**

Propriétés :

âmes : flexibles, multibrins, toronnées à partir de fils de cuivre souples

isolation des âmes : PVC ordinaire

température de service admissible : 70 °C

température de transport et d'assemblage admissible : -5 °C


température de stockage admissible : max. 40 °C

Application :

Les câbles LGY sont définis comme étant à usage général, en raison de leur grande polyvalence. Ils sont le plus souvent utilisés dans l'électronique, l'automatisation et les télécommunications. Ils sont installés, entre autres, dans les armoires de commande, utilisés dans l'industrie automobile, dans l'industrie RTV et des appareils électroménagers et

dans les installations et appareils d'éclairage.

Les câbles sont conçus pour une installation permanente dans des locaux secs dans des installations exposées aux vibrations et dans des endroits où les conditions d'installation nécessitent des flexions multiples des câbles sur de petits rayons, ainsi que pour la connexion d'éléments mobiles à l'intérieur de machines, d'appareils et d'appareils.

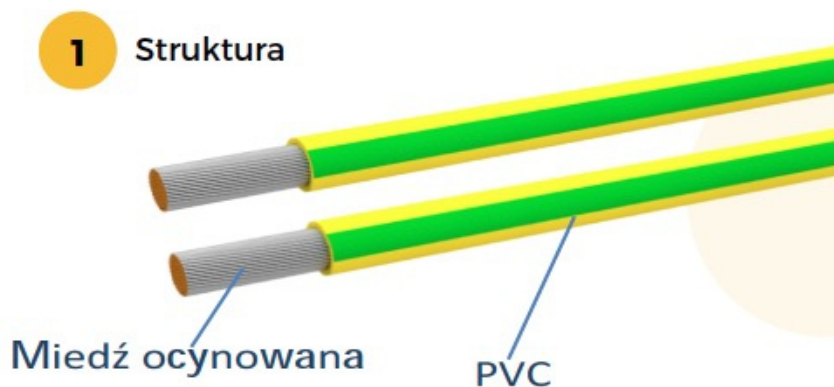

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Przekrój (mm ²)	1×4	1×6	1×10	1×16
Rezystancja przewodu przy 20°C (Ω/km)	≤4.95	≤3.30	≤1.91	≤1.21
Rezystancja izolacji przy 70°C (MΩ·km)	≥0.007	≥0.006	≥0.0056	≥0.0046
Napięcie znamionowe (V)	450/750			
Wydłużenie (%)	125			
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	12,5			

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Przekrój (mm ²)	Budowa (No./mm±0.01) Przewód miedzi- ny ocynowany	Średnica zewnętrzna (mm)	Materiał izolacji	Grubość izolacji (mm)	Materiał osłony	Grubość płaszczu (mm)	Średnica przewodu (mm±0.2)
1×4	56/0,283	2,59	PVC	0,8	PVC	0,62	5,4
1×6	84/0,283	3,18		0,8		0,62	5,6
1×10	146/0,283	4,13		1,0		0,80	6,3
1×16	228/0,283	5,18		1,0		0,80	7,8

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.