

Panneau solaire monocristallin 190W BF Bifacial 1485x668x30mm

Kod Electriquo: 106695



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **190W**
- Commentaires **Panel słoneczny monokrystaliczny 190W BF Bifacjal 1485x668x30mm**
- Dimensions **1485x668x30mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Waga **11.00**
- Pouvoir **190W**
- Commentaires **Panel słoneczny monokrystaliczny 190W BF Bifacjal 1485x668x30mm**
- Dimensions **1485x668x30mm**


- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Waga **11.00**

Cellules	Monocristallines
Puissance de crête [W]	190 W
Tolérance de puissance [%]	+3
Tension d'alimentation maximale : Vmp [V]	22,52
Courant maximal : Imp [A]	8,44
Tension à vide Voc [V]	27,02
Courant de court-circuit : Isc [A]	8,95
Plage de températures de fonctionnement [°C]	-40 - +80
Longueur [mm]	1485
Largeur [mm]	668
Profondeur [mm]	30
Poids [kg]	10,9
Terminal	MC4
Cadre	Aluminium anodisé
Verre	Verre trempé hautement transparent, épaisseur 3,2 mm

Le panneau solaire de 190 W est composé de cellules en silicium monocristallin de haute qualité. Il est monté dans un cadre léger en aluminium argenté, offrant un effet visuel très agréable. Ce cadre est doté de trous de fixation spéciaux qui facilitent l'installation du panneau sur le toit d'un camping-car, d'un bateau ou d'une maison. Un verre trempé spécial protège le module photovoltaïque de tout dommage et assure une absorption élevée du rayonnement solaire, ce qui se traduit par une efficacité accrue de la batterie solaire.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

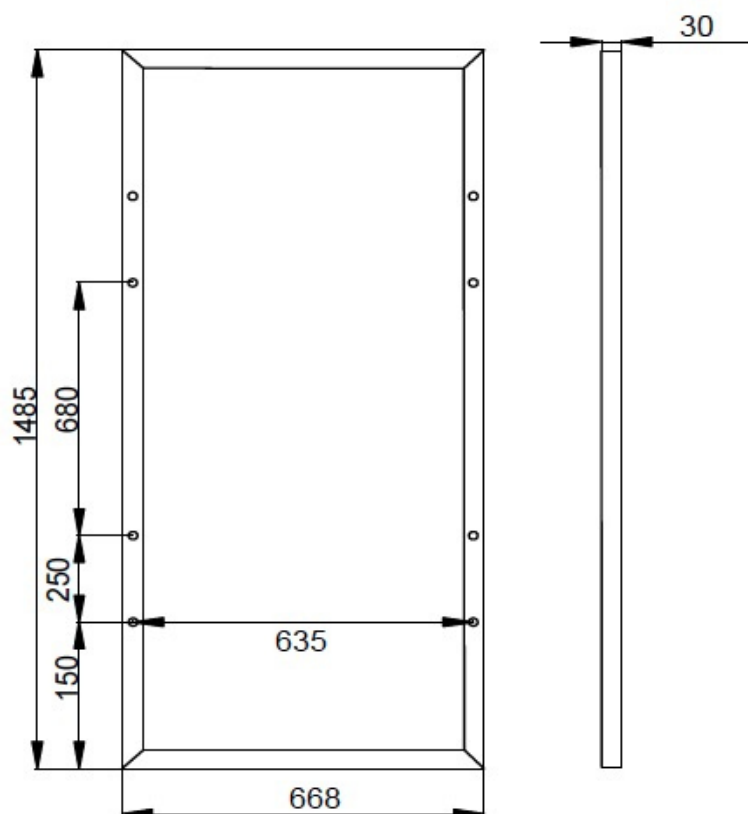

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Moc maksymalna (Pmax) [W]	190
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	22,52
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	8,44
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	27,02
Prąd zwarcia (Isc) [A]	8,95
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	0~+3W
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1410x700x35
Waga [kg]	11
Przewód	23cm 2x4.0mm ² MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.