


Obligatoire VOLICA 2.0 LED 1506 n/t ED 4400lm/840 PMMA

Kod Electriquo: 106951 Kod LUG: 010481.5L06.213

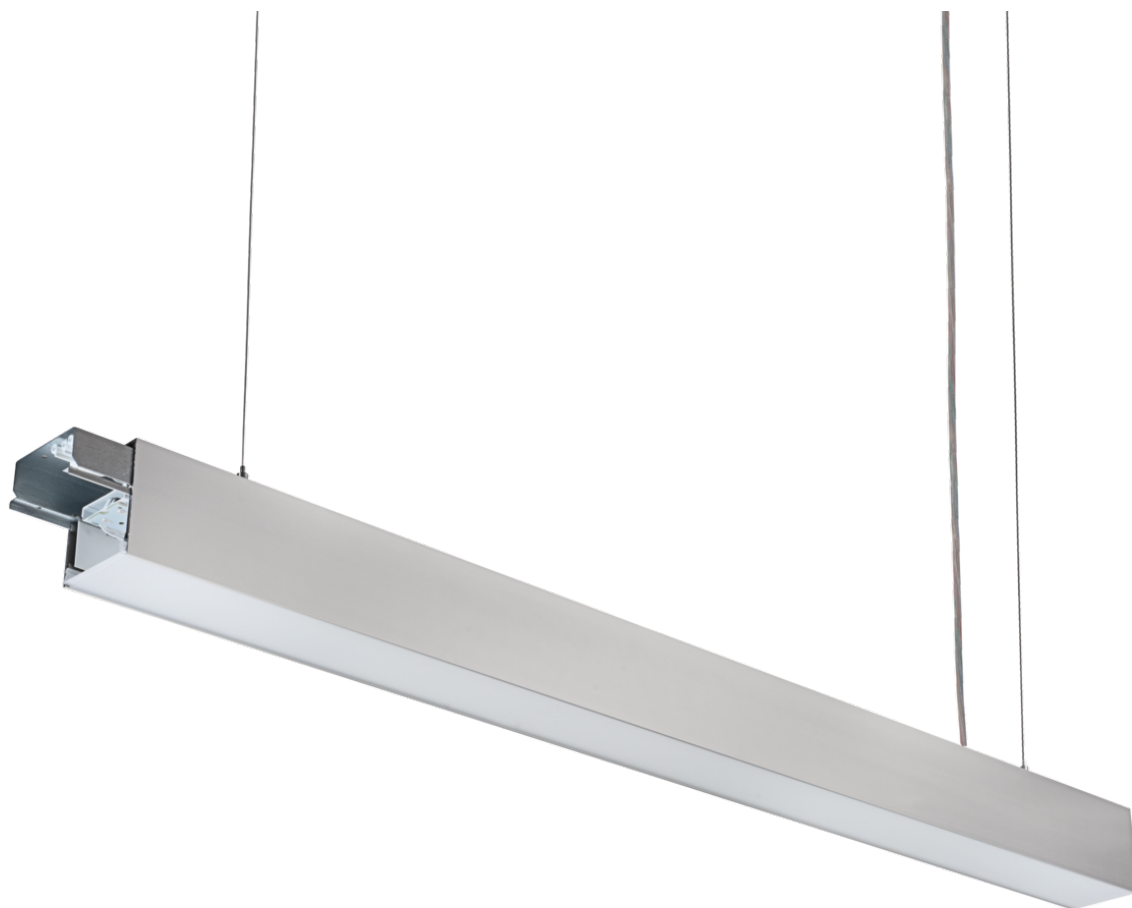

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **4000 K**
- Flux du luminaire [lm] **4400 lm**
- Waga **3.60**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Flux du luminaire [lm] **4400 lm**
- Waga **3.60**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**

- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**

Luminaire suspendu décoratif pour sources lumineuses LED.

- Synergie du design et de la technologie
- Corps en aluminium
- Fonctionnement sans entretien
- Possibilité de régler l'intensité lumineuse

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage suspendu, sur suspension par câble (sur commande)

Boîtier profilé en aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation >76 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L80B10) 50 000 h

Plage de température de fonctionnement 0 °C à +40 °C

Disponible sur demande DALI


Équipement supplémentaire : embouts en aluminium

Garantie 5 ans

Application : bureaux, hôtels, réceptions, salles de classe, auditoriums, boutiques, musées



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

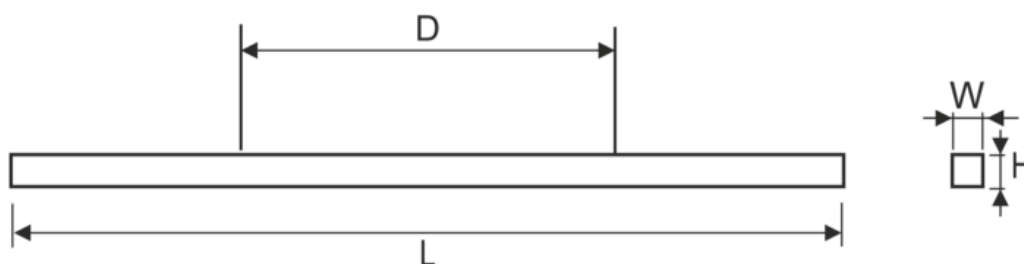

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.