

Tableau de bord Prato Q LED 600x600 37W 1850-6110lm 840MPRM Blanc

Kod Electriquo: 107445 Kod PXF: EP013.1122.840.A000



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **1850-6110 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **37 W**
- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **1850-6110 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **37 W**

- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,95**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Autre **Tolerancja barwy i strumienia świetlnego +/-8%**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **120 °**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Classe de protection **II**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP40**
- Facteur de scintillement =

Le luminaire Q LED se caractérise par des paramètres d'éclairage élevés, une installation rapide et une luminance uniforme sur la surface de l'abat-jour. Ce luminaire est équipé de composants électroniques de haute qualité. Les circuits imprimés en aluminium assurent une bonne dissipation thermique, ce qui améliore la durée de vie des LED et permet d'obtenir un coefficient MTBF > 50 000 h. Le nombre de cycles marche/arrêt est d'environ 100 000. L'alimentation intègre une protection contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe.

Conception : cadre en aluminium blanc, abat-jour microprismatique dispersif MPRM placé au-dessus de modules LED performants. Alimentation à l'extérieur du luminaire (incluse).


Installation : dans des faux plafonds de 600 x 600 avec structure porteuse visible. Avec boîtier supplémentaire : montage en saillie, suspension

Accessoires : boîtier pour montage en saillie, suspension en Y


Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, couloirs

Catégorie de luminaire : luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

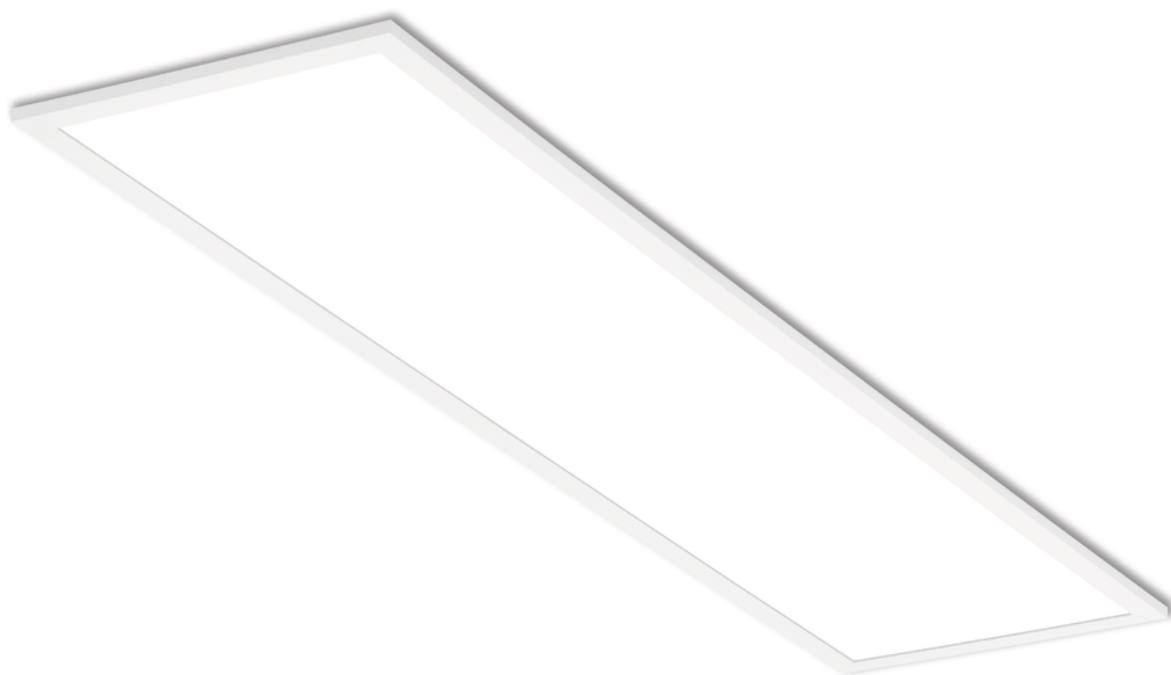

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

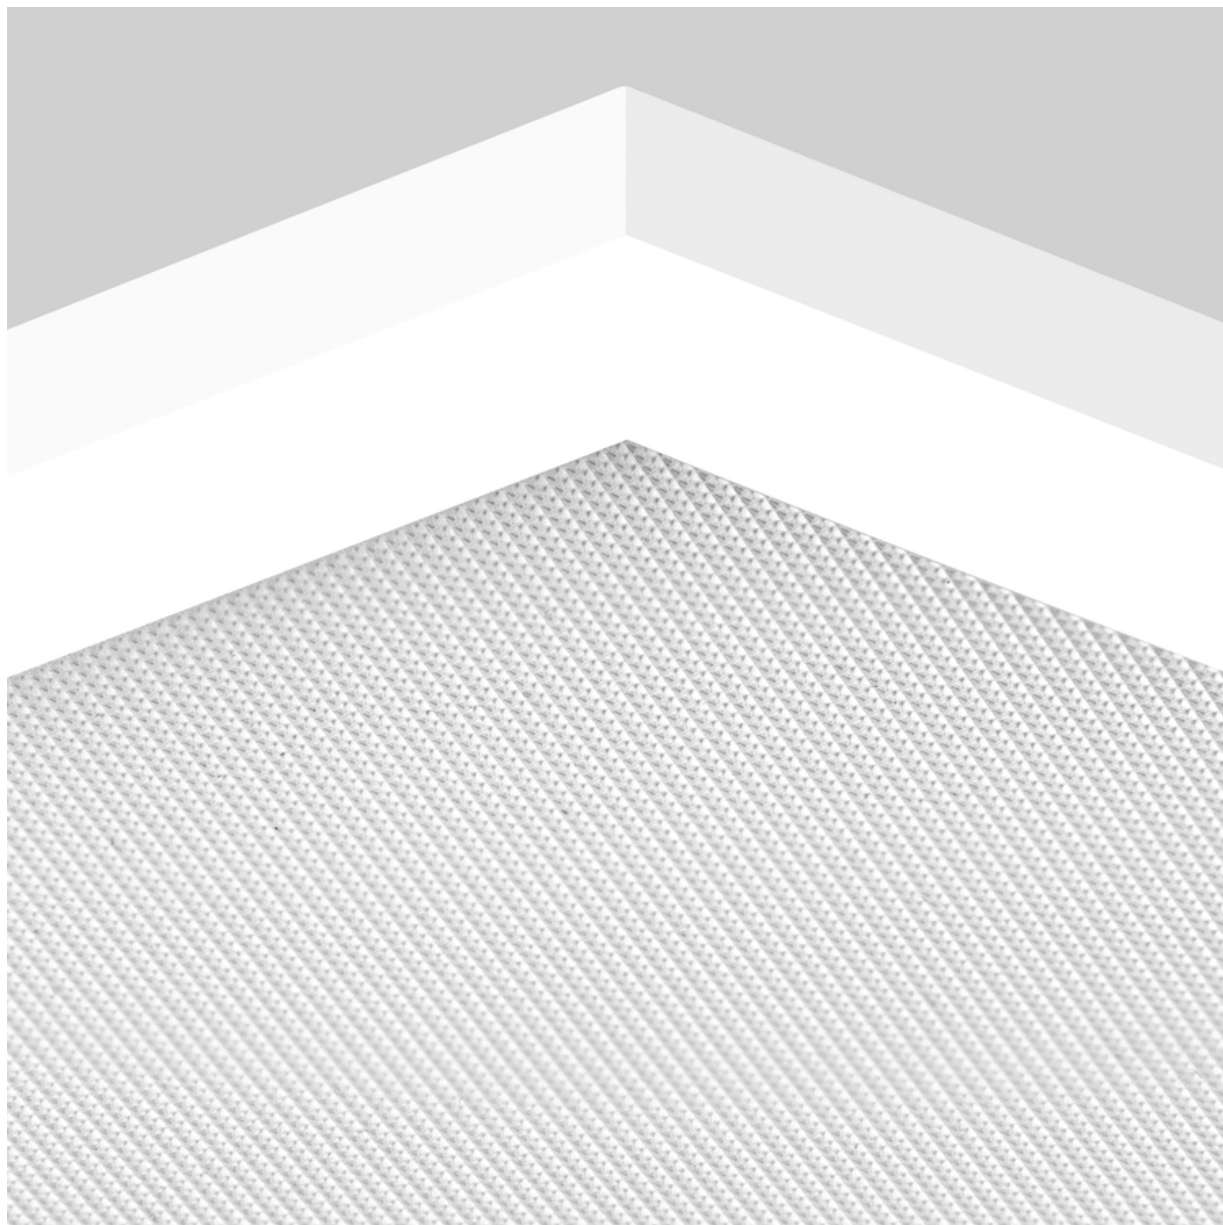

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

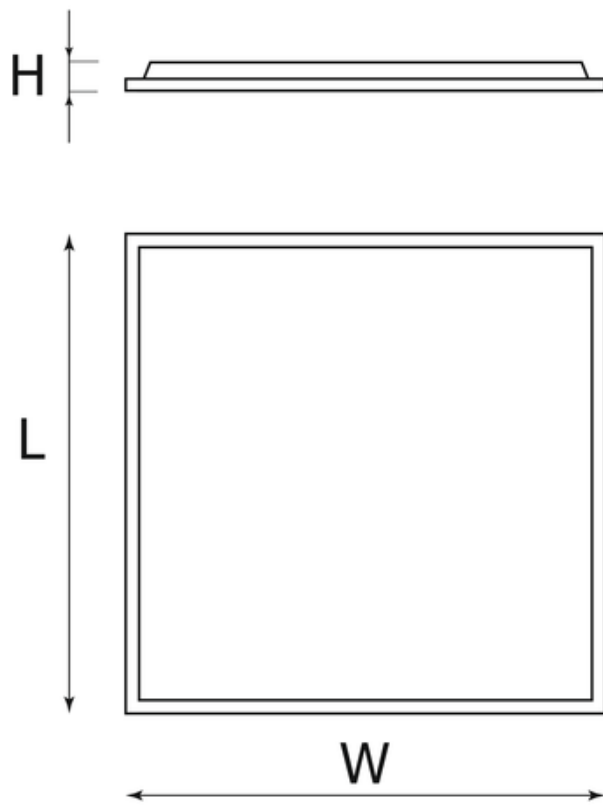

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.