

Suspension Suspension LED Sun 1200x300 30 W 3670 lm 830 Mprpm Blanc Standard

Kod Electriquo: 52196 Kod PXF: CL002.1122.830.A000 / PX2065543



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x36W**
- Informations **Zwieszany 1196x296**
- Flux lumineux du luminaire **3790 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,40 kg**
- Waga **4.40**
- Puissance de la source lumineuse **1x36W**
- Informations **Zwieszany 1196x296**
- Flux lumineux du luminaire **3790 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,40 kg**
- Waga **4.40**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame/obturateur **MPRM**

- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Facteur de puissance **0,97**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °**
- Dimmable **Tak**
- Couleur claire **Biała**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Nowoczesna oprawa oświetleniowa zaprojektowana pod źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej. SUN LED charakteryzuje się estetycznym wyglądem, szybkim montażem, posiada wysokie parametry świetlne i niski współczynnik oślnienia UGR. SUN LED wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy $\cos \phi > 0,95$. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie. Produkt przeznaczony do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Płyta mikropryzmatyczna MPRM.

Montaż: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej, G/K do wersji 600x600 z dodatkową ramką, zwieszany, nastropowy

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykłe i elektryczne).

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX2065501 18W	596	596	47
PX2065508 18W	596	596	47
PX2065515 36W	1196	296	47
PX2065522 36W	1196	296	47
PX2065529 18W	596	596	60
PX2065536 18W	596	596	60
PX2065543 36W	1196	296	60
PX2065550 36W	1196	296	60
PX2065669 18W	623	623	60
PX2065676 18W	623	623	60
PX2065683 36W	1225	300	60
PX2065690 36W	1225	300	60



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

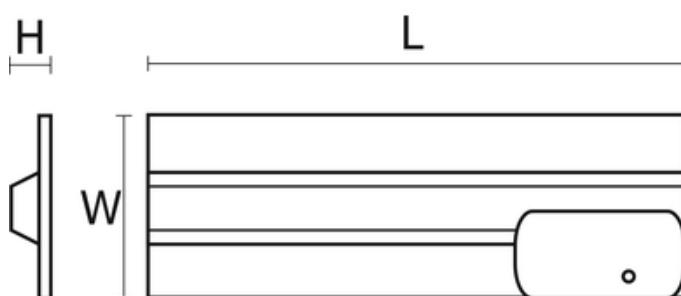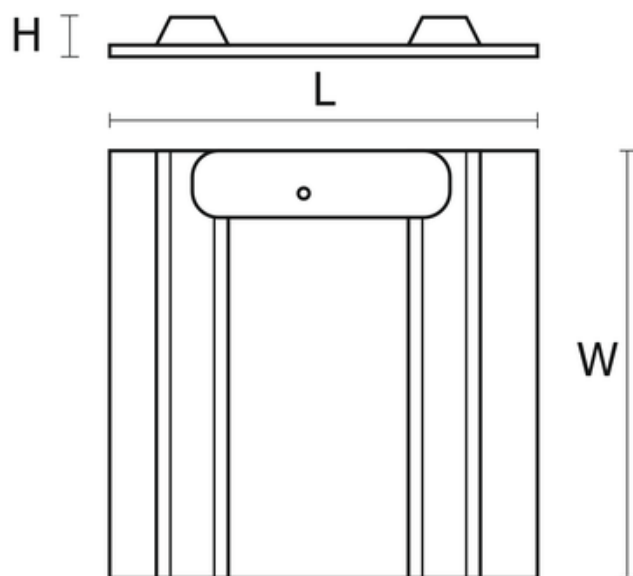

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.