


Applique murale décorative Modena 1200 LED Ed 28 W Bleu IP66 10 Gris

Kod Electriquo: 55238 Kod LUG: 140082.5L0451.02

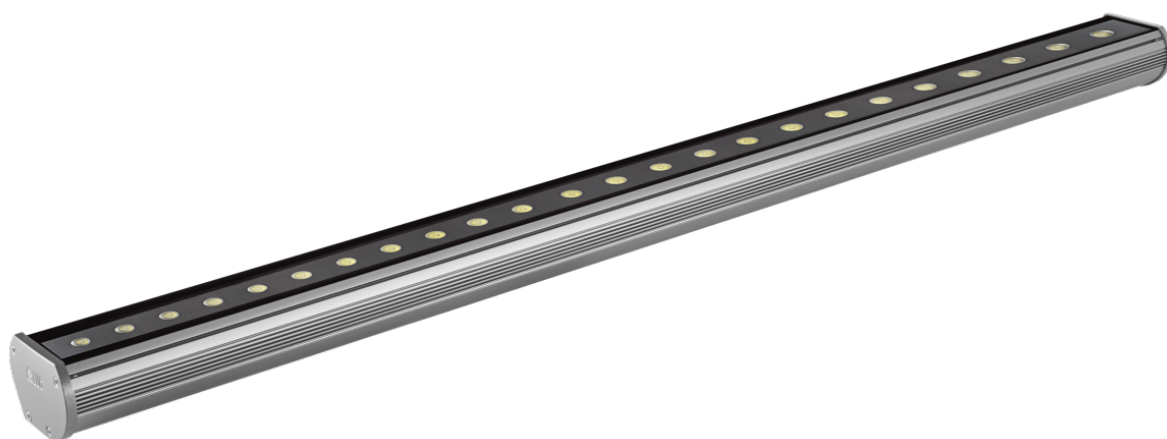

Dane techniczne:

- Pouvoir **24x1W**
- Couleur claire **niebieska**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **10°**
- Pouvoir **24x1W**
- Couleur claire **niebieska**
- Couleur **szary**
- Angle du faisceau lumineux **10°**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**

- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône_pour_montage_sur_un_substrat_inflammable **montaż na podłożu palnym**
- degré_d'étanchéité_ip_65 **stopień szczelności IP 65**

Charakterystyka

dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED

Opis techniczny

obudowa oprawy z aluminium w kolorze szarym, śruby ze stali nierdzewnej, oprawa dostępna w czterech długościach: 300, 600, 900, 1200 mm; dzięki zastosowaniu nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED oprawa jest sygnowana marką ECOLUG, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały (3000K, 6000K), czerwony, zielony, niebieski

Zastosowanie

dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, biura, muzea

Montaż

do ściany lub innej powierzchni pionowej przy pomocy regulowanego uchwyty

Wymiary

Kod		WymiaryLxWxHxD [mm]		Masa[kg]
140082.5L01X1.0X		312 205 90 66		1,3
140082.5L02X1.0X		612 205 90 66		2,2
140082.5L03X1.0X		912 205 90 66		3,1
140082.5L04X1.0X		1212 205 90 66		4,0
140082.5L01	X	1.0	X	
				Kąt świecenia
			2	10°
			3	22°
			4	45°
			7	40x15°
			8	15x40°
		Kolor LED		
	1	biały 3000K		
	2	biały 6000K		
	3	czerwony		
	4	zielony		
	5	niebieski		
	6	bursztynowy		