Relais bistable PBM-03

Kod Electriquo: 60155 Kod Zamel: EXT10000065

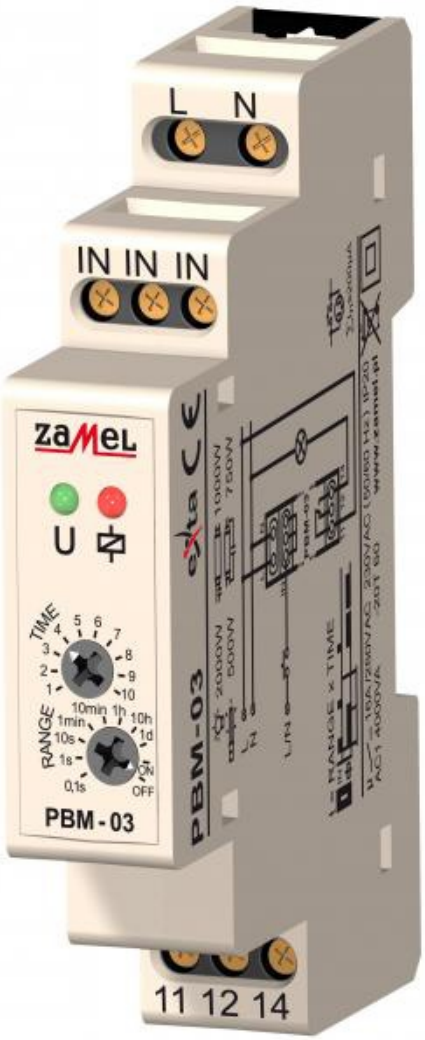

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **24 mA**
- Waga **0.08**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **24 mA**
- Waga **0.08**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais bistable PBM-03/24 V permet de commander l'éclairage ou tout autre appareil à l'aide de boutons-poussoirs unipolaires connectés en parallèle. Des appuis successifs sur l'un des boutons-poussoirs allument ou éteignent les appareils connectés aux bornes de sortie. L'impulsion de commande peut être un signal provenant de la ligne d'alimentation. Après avoir donné une impulsion qui allume le récepteur et mesuré le temps t défini, le récepteur s'éteint

info@elektriko.pl

automatiquement. L'utilisation de ce système permet de créer des systèmes de commande d'éclairage « intelligents ».

Plage de réglage du temps t

discrètement 0,1 ± 1 s
discrètement 1 ± 10 s
discrètement 0,2 ± 1,7 s min
discrètement 1 ÷ 10 min
discrètement 0,2 ÷ 1,7 h
discrètement 1 ÷ 10 h
discrètement 0,4 ÷ 4,2 jours
discrètement 1 ÷ 10 jours

info@elektriko.pl