


Relais de tension PNM-32

Kod Electriquo: 60224 Kod Zamel: EXT10000106

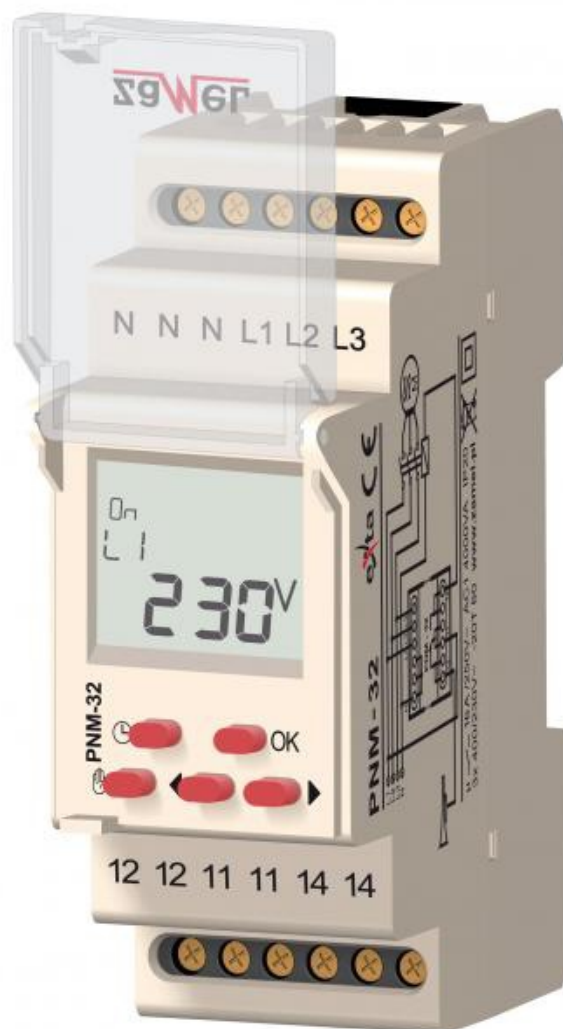

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **10 mA**
- Waga **0.12**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Consommation de courant nominale **10 mA**
- Waga **0.12**
- Degré de protection **IP20**
- Puissance maximale du relais **4000 VA**
- Contacts **1NO/NC**
- Tension de contact maximale **250 V**
- Courant du relais **16 A**
- Support de boîtier **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Le relais de tension PNM-32 permet de contrôler la tension et de protéger les récepteurs triphasés. L'utilisateur peut programmer les valeurs minimale et maximale de tension, l'hystérésis, l'asymétrie et les délais d'activation et de désactivation. Le système détecte les asymétries de tension et les séquences de phases incorrectes. L'écran LCD et le

clavier permettent de visualiser les paramètres réseau et de faciliter la programmation.