

HF-E 236 TL-D II 220-240 V 50/60 Hz

913713041166

Kod Electriquo: 66760 Kod Philips: 8718291770589



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x36W**
- Tension nominale **220-240V**
- Waga **0.15**
- Pouvoir **2x36W**
- Tension nominale **220-240V**
- Waga **0.15**
- Tension secteur **220-240 V**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Durabilité 90% @Tcaselife **30000 hr**
- Classe d'efficacité énergétique **A2**
- Redémarrage automatique **tak**
- Ballasts maximum pour B16A **20 x**
- Courant de fuite **0.5 (max) mA**
- Plage de tension secteur sécurisée **198...264V**
- Plage de tension secteur **184...253V**
- Protection contre les surtensions 320 VCA **48 hr**
- Protection contre les surtensions 350 VCA **2 hr**
- Facteur de puissance pour une charge à 100 % **0.95 -**
- Facteur de crête **1.8 -**
- Niveau de bruit
- Longueur maximale des câbles d'allumage **0.75 m**
- Panneau « F » **brak**
- Durabilité du boîtier en T **75 C**

- Boîtiers en T max. **75 (max) C**
- Diamètre du trou de montage D1 **4.2 mm**
- Fréquence radio 9 kHz ... 30 MHz **EN 55015**
- Vibrations **IEC 60068-2-6:2007-Fc**
- Résistance aux chocs **IEC 60068-2-29:1993-Eb**
- Marquage CE **tak**
- Certificat ENEC **brak**
- Certificat C-Tick **tak**
- Certificat CCC **brak**
- Certificat PSB **brak**
- Désignation TISI **brak**
- Compatibilité SIRIM **brak**
- Certificat CB **tak**

Przede wszystkim inteligentny i niezawodny

- Automatyczny restart (po spadku napięcia lub wymianie lampy) zapewnia łatwość obsługi i wymiany lamp.
- Awaryjna praca na prądzie stałym oraz zgodność z normami elektromagnetycznymi EN 55015 2006 i A1 2007
- Kompatybilność z oprawami z ochroną klasy I oraz, po testach, klasy II


HF-Essential to wyróżniający się przystępną ceną, smukłą konstrukcją i stosunkiem ceny do możliwości statecznik do operowania świetłówkami. Stanowi doskonały bazowy produkt dla posiadaczy układów elektromagnetycznych, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez stateczniki elektroniczne. Oszczędny i niezawodny statecznik HF-Essential ma klasę energooszczędności A2, a jego solidna konstrukcja spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF- Essential jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, np. oprawami do wbudowania, które są powszechnie używane w biurach, zakładach przemysłowych, hotelach, restauracjach i podobnych miejscach.

Charakterystyka urządzenia


- Zgodność z normami CE i Kema
- Mocna konstrukcja: 45 000 godzin pracy przy $T_a=50^{\circ}\text{C}$ oraz ponad 6000 operacji włączenia/wyłączenia jednej lampy
- Klasa energooszczędności: A2
- Wskaźnik awaryjności 0,3% na 1000 godzin pracy przy $T_c \text{ maks} = 75^{\circ}\text{C}$
- Niepotrzebny zapłonnik ani kondensator; praca cicha i bez migania

Aplikacje/Zastosowania

- Idealne do zastosowań, w których potrzebne jest zmniejszenie zużycia mocy na metr kwadratowy lub obniżenie kosztów operacyjnych
- Zastosowania wewnętrzne, np. biurowce, szpitale, supermarkety, domy towarowe, mieszkania oraz szkoły

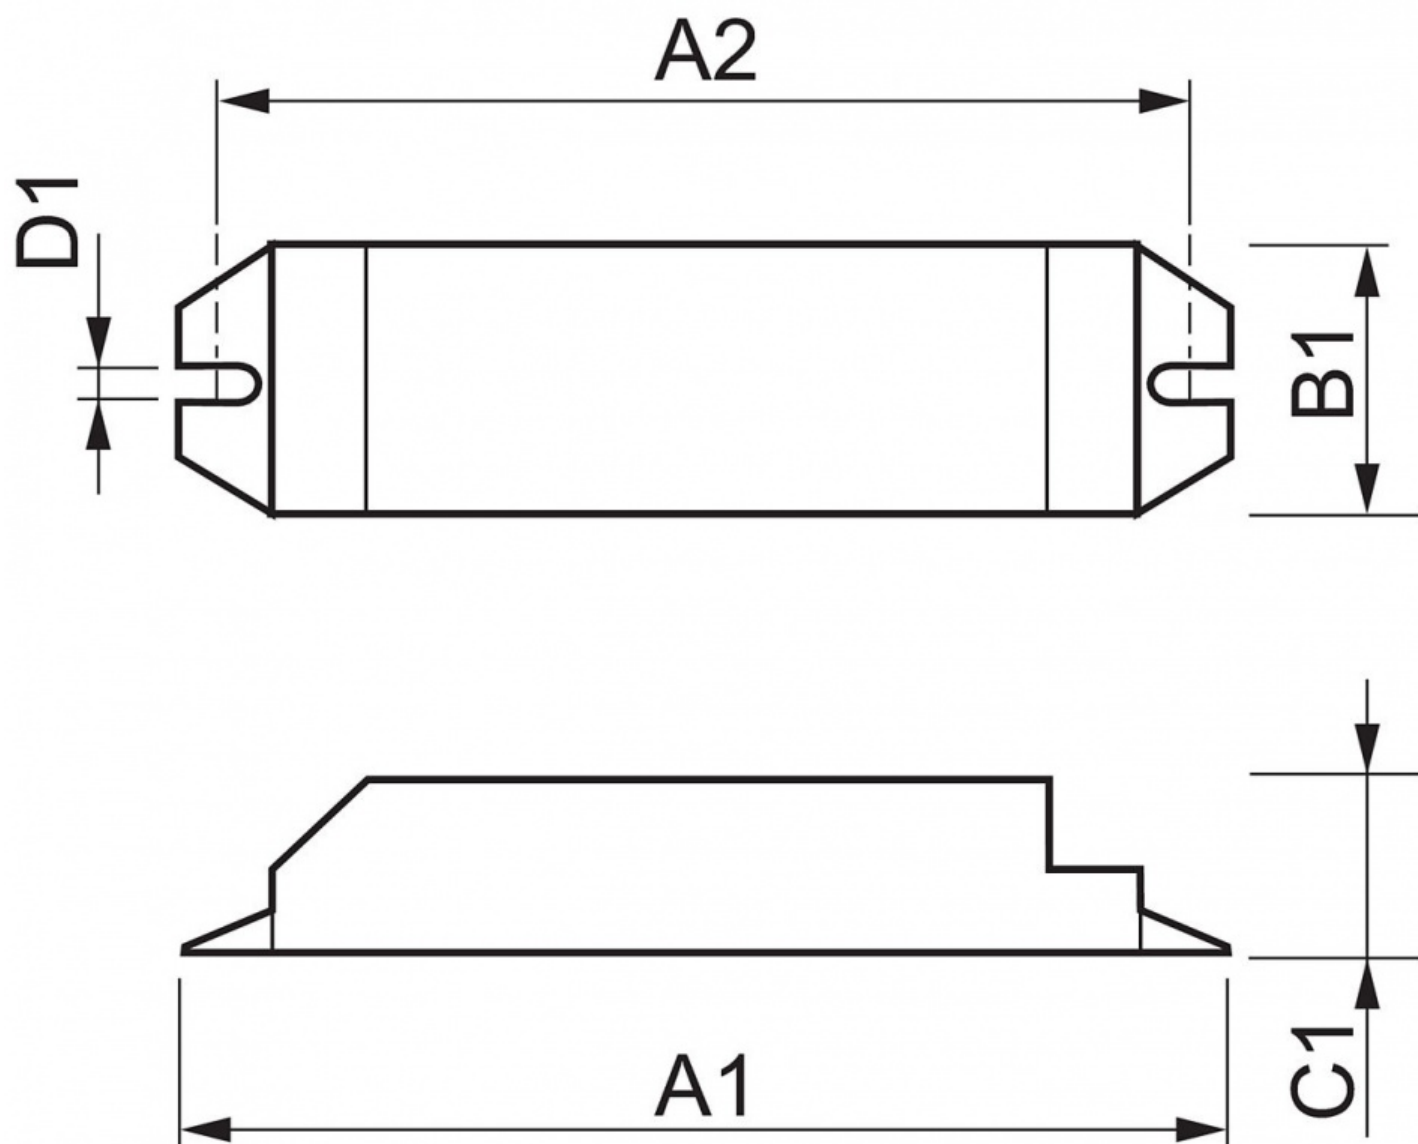

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

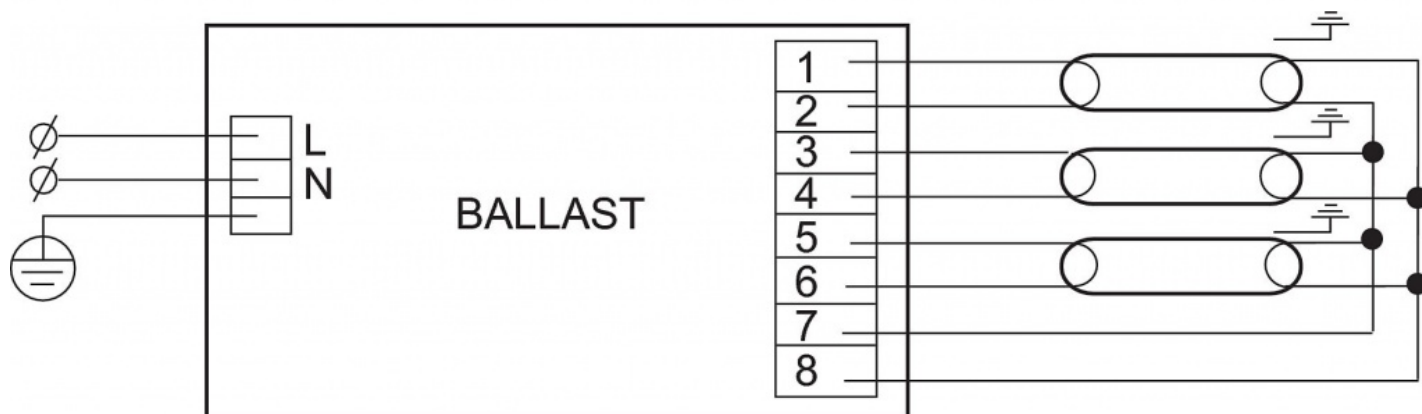

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.