

ONTEC G E1P 301 M DONNÉES EN

Kod Electriquo: 82079 Kod TM Technologie: TM-OG.EPDTM300W




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Taper **standard**
- Taper **standard**
- Classe de protection **II**
- Application **wyznaczanie kierunku ewakuacji**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Couleur **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Tension [V] **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**

- opcja montażu podtynkowego i natynkowego pozwala na zastosowanie oprawy w każdym koniecznym miejscu
- wysoki współczynnik luminancji 500 cd/m²
- oprawa w wersji dwustronnej z odbłyśnikiem zapewnia równomierny efekt świecenia i optymalną widoczność

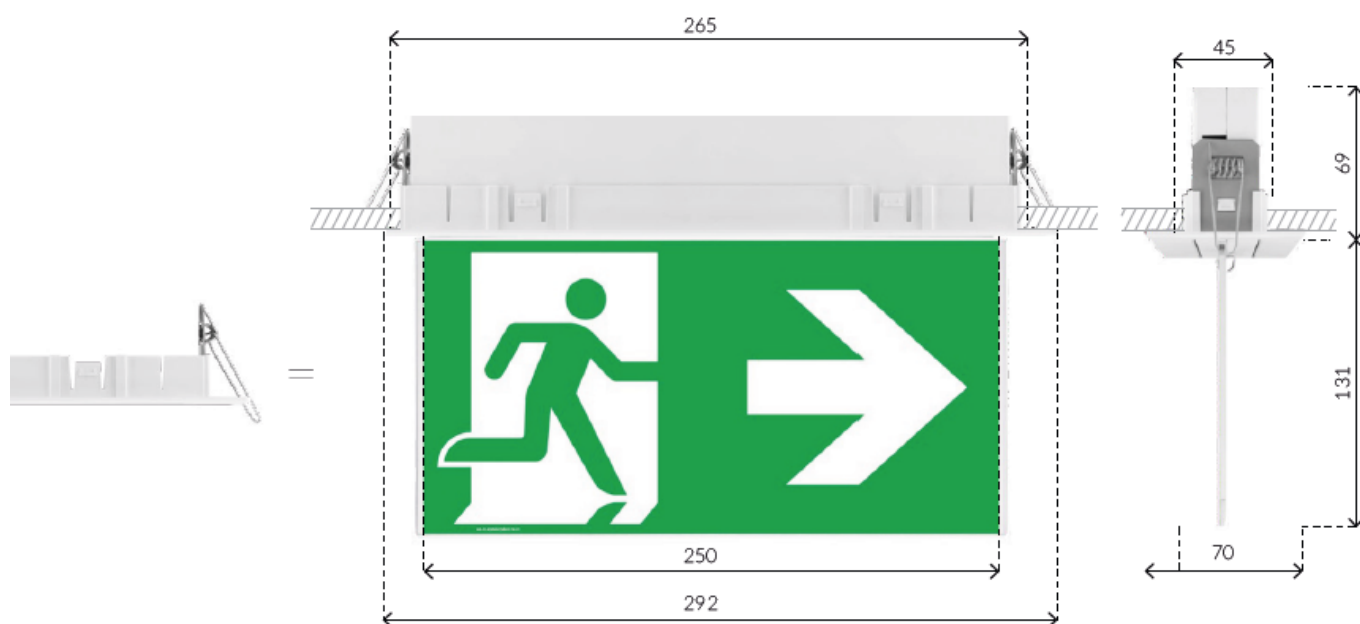

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.