Ils ont donné une unité de contrôle à bouton-poussoir Pcu

Kod Electriquo: 82357 Kod Osram: 4052899955622

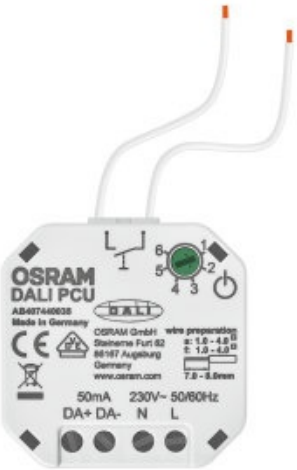

Dane techniczne:

- Fréquence nominale **50-60Hz**
- Pouvoir **2W**
- Couleur **Light grey**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions [mm] **Długość 48,0 mm Szerokość 48,0 mm Wysokość 22,0 mm Masa produktu 36,00 g**
- Fréquence nominale **50-60Hz**
- Pouvoir **2W**
- Couleur **Light grey**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions [mm] **Długość 48,0 mm Szerokość 48,0 mm Wysokość 22,0 mm Masa produktu 36,00 g**
- Poids du produit **85.00 g**
- Tension nominale **24 48 V**
- Fréquence du réseau **0 Hz**
- Courant nominal **1.50 A**
- Efficacité de l'EUZ **92 %**
- Tension d'entrée **24 48 V**
- Tension de sortie **21 45 V**
- Courant de sortie **350** / **700 mA**
- Puissance de sortie **67 W**
- Pertes de puissance **5.0 W**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **3.75 kV**
- Longueur **172.0 mm**
- Hauteur **20.0 mm**
- Largeur **42.0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **164.0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0.5 1.5 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **10 mm**

info@elektriko.pl

- Section du fil, côté entrée **0.5 1.5 mm²**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Plage de température ambiante **-20 +50 °C**
- Température maximale du boîtier **110 °C**
- Plage de température de stockage **-30 85 °C**
- Température max. au point de mesure tc **75 °C**
- Durabilité SE **50000 h**
- Interface dimmable **DALI**
- Longueur maximale du câble **-**
- Plage de réglage **0.1 100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatycznie odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Panneaux de la station de recherche **CE**
- Type de sécurité **IP20**

- Intuicyjne ręczne przyciemnianie i przełączanie
- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności

info@elektriko.pl