


Barrière infrarouge solaire extérieure à 2 faisceaux

Kod Electricquo: 84495 Kod Orno: Or-ab-hs-3006

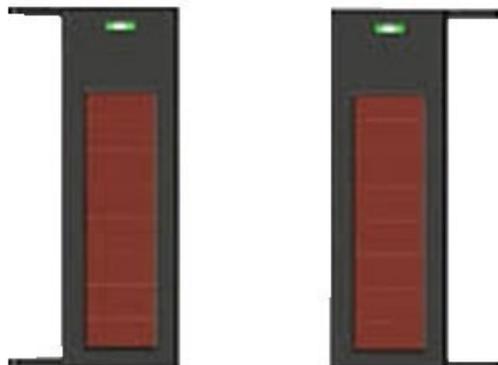

Dane techniczne:

- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions [mm] **84 x 265 x 45 mm.**
- Fréquence **433 MHz**
- Plage de détection **100 m.**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions [mm] **84 x 265 x 45 mm.**
- Fréquence **433 MHz**
- Plage de détection **100 m.**

Une barrière infrarouge solaire sans fil, logée dans un boîtier compact et discret, conçue pour la protection périmétrique des bâtiments. Elle est utilisée pour protéger les portails d'entrée, les zones de contrôle de la circulation et les clôtures industrielles. Elle ne déclenche une alarme que lorsque tous les faisceaux du détecteur sont interrompus simultanément, réduisant ainsi le risque de fausses alarmes. L'énergie est fournie par des panneaux photovoltaïques modernes, qui rechargent la batterie intégrée au récepteur et à l'émetteur (il est possible de l'alimenter avec un adaptateur secteur 5-12 V CC/100 mA).