


Sal DP-42 anodisé naturel

Kod Electriquo: 85393 Kod Rosa: 42911

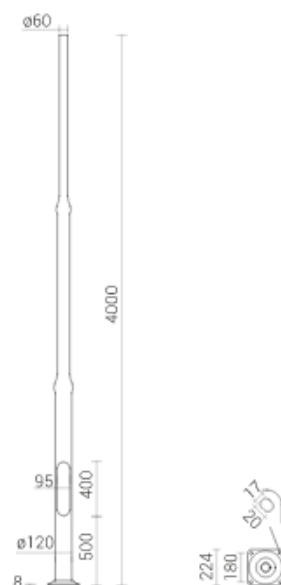

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **4m**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **120mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4,3mm**
- Dimensions de la base **224/180/8mm**
- Hauteur du poteau **4m**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **120mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4,3mm**
- Dimensions de la base **224/180/8mm**

Matériau

Les cônes des poteaux sont laminés à partir de tubes en alliage d'aluminium EN AW-6060. Leurs bases sont embouties à partir de tôles en alliage d'aluminium EN AW-5754.

Embout de poteau

Chaque poteau d'éclairage en aluminium est doté d'un embout pour le connecteur. Le cache de l'embout est découpé au laser.

Base

Bases embouties à surface conique, rigidifiant la base.

10 couleurs d'anodisation

Les poteaux en aluminium sont soumis à une anodisation, qui consiste à créer électrochimiquement une couche d'oxyde sur la surface métallique. L'anodisation assure non seulement une protection durable du poteau contre les agressions extérieures, mais permet également de colorer l'aluminium en 10 couleurs, chacune avec un brillant différent.