

Luminaire LED CUDDLE 60, 5 000 K, optique T2, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electriquo: 86516 Kod Rosa: 222334/6/T2/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **67W oprawa / 60W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **115lm / W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8400lm oprawa / 9350lm LED**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**
- Pouvoir **67W oprawa / 60W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **115lm / W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8400lm oprawa / 9350lm LED**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**

Application : autoroutes et voies rapides, routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), voies piétonnes, parkings

Montage : sur une flèche avec une extrémité Ø60x100mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : acier inoxydable / noir

Système optique : lentille PMMA, modules LED remplaçables

Nombre de diodes : 24 pour 48W, 60W, 72W ; 48 pour 96 W, 120 W, 144 W

Durée de vie estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; > 80 pour 3 500 K


Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K ; 1,55 pour 4 000 K

Fréquence d'alimentation : 50/60 Hz


Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Courant d'appel : 46 A / 250 μ s pour 48 W, 60 W, 72 W ; 53A / 300 μ s pour 96W, 120W, 144W

CUDDLE LED 48W, 60W, 72W

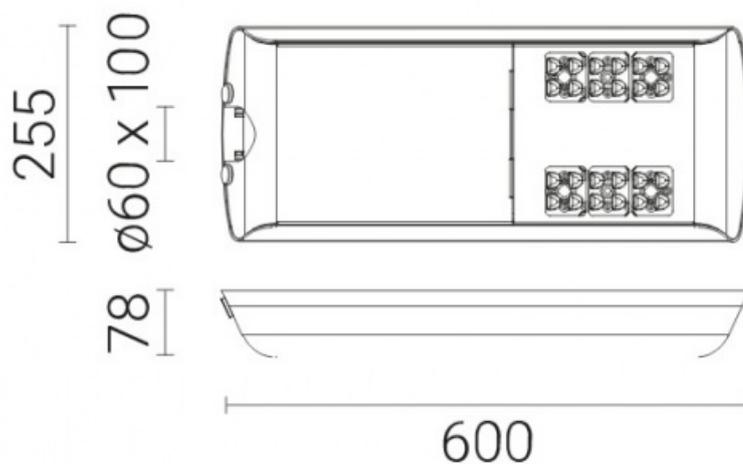

CUDDLE LED 48W, 60W, 72W

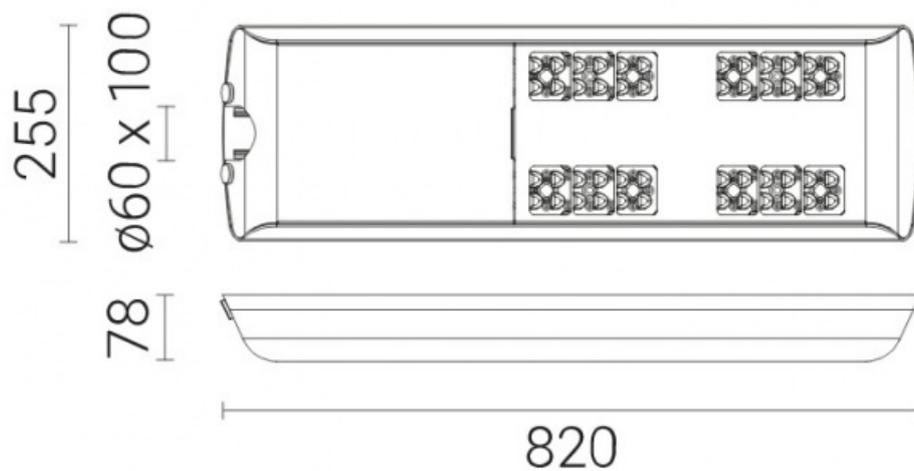

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.