


Simple LED 1195x134 31w 3600lm 840 Opale Blanc Std

Kod Electriquo: 86548 Kod PXF: CH004.1111.840.A000 / PX2066036

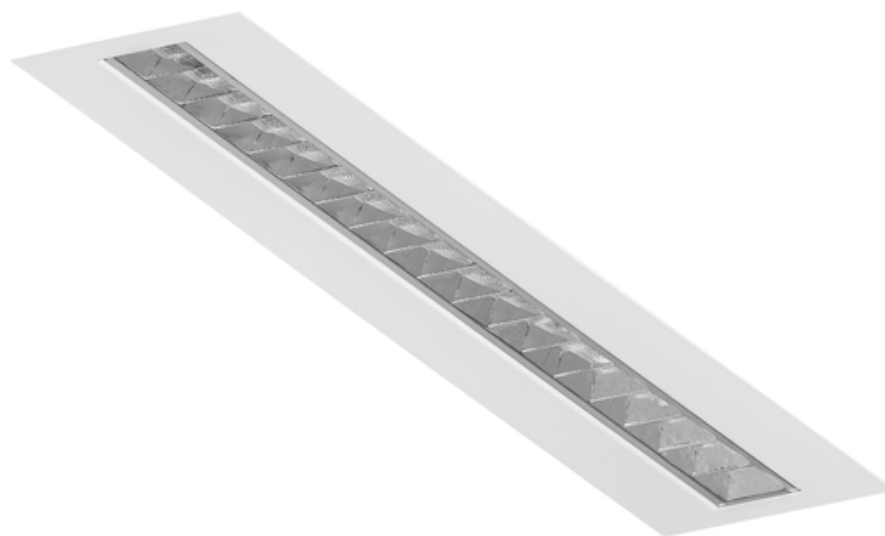

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **OPAL 1200**
- Flux lumineux du luminaire **3600 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Dimensions **1195 x 134 x 87**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Informations **OPAL 1200**
- Flux lumineux du luminaire **3600 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Dimensions **1195 x 134 x 87**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**

- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**

Oprawa oświetleniowa o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich typach pomieszczeń biurowych tj. korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia z komputerami. Simple LED została wykonana w wersji z rastrem parabolicznym (PAR) oraz z kloszem opal (OPAL). Produkt wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy $\cos \varphi > 0,95$. Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie.

Wykonanie: obudowa ze blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), raster paraboliczny (PAR) z płytą mikropryzmatyczną (MPRM) lub klosz opal (OPAL) z poliwęglanu

Montaż: sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Oprawę należy montować w połączeniu z istniejącymi płytami stropu, które nie wchodzą w zakres zamówienia.

Akcesoria: -

Zasilanie: 230 V

L	W	H	C	D	E
PX2066001 17W595	134	87	595	117	90
PX2066008 17W595	134	87	595	117	90
PX2066015 31W595	134	87	595	117	90
PX2066022 31W595	134	87	595	117	90
PX2066057 14W595	134	53	595	53	60
PX2066064 14W595	134	53	595	53	60
PX2066029 31W1195	134	87	1195	117	90
PX2066036 31W1195	134	87	1195	117	90
PX2066043 60W1195	134	87	1195	117	90
PX2066050 60W1195	134	87	1195	117	90
PX2066071 27W1195	134	53	1195	53	60
PX2066078 27W1195	134	53	1195	53	60

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość


C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

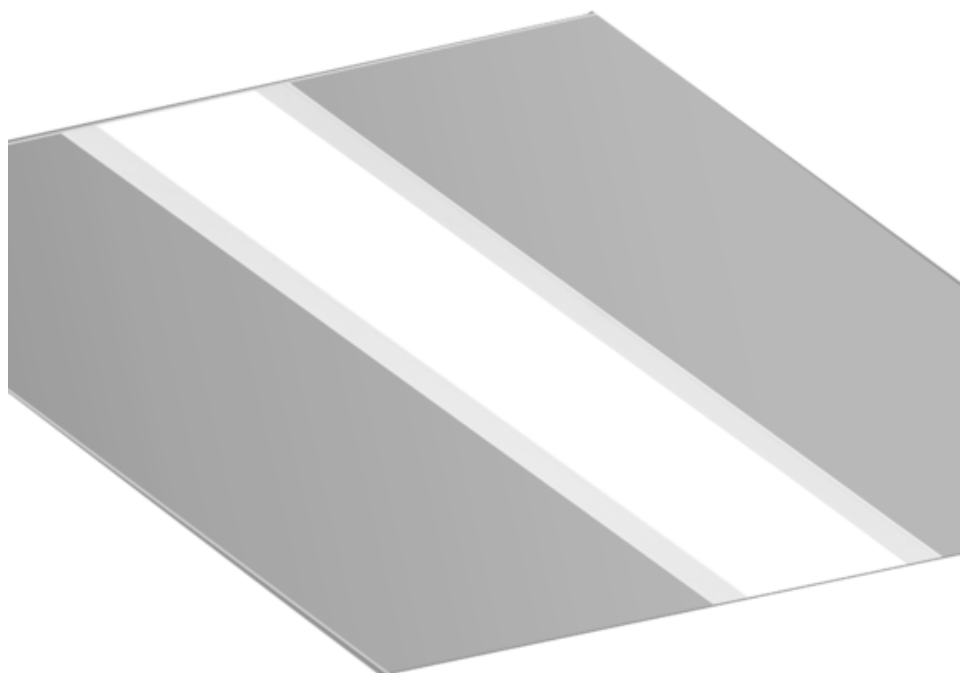

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

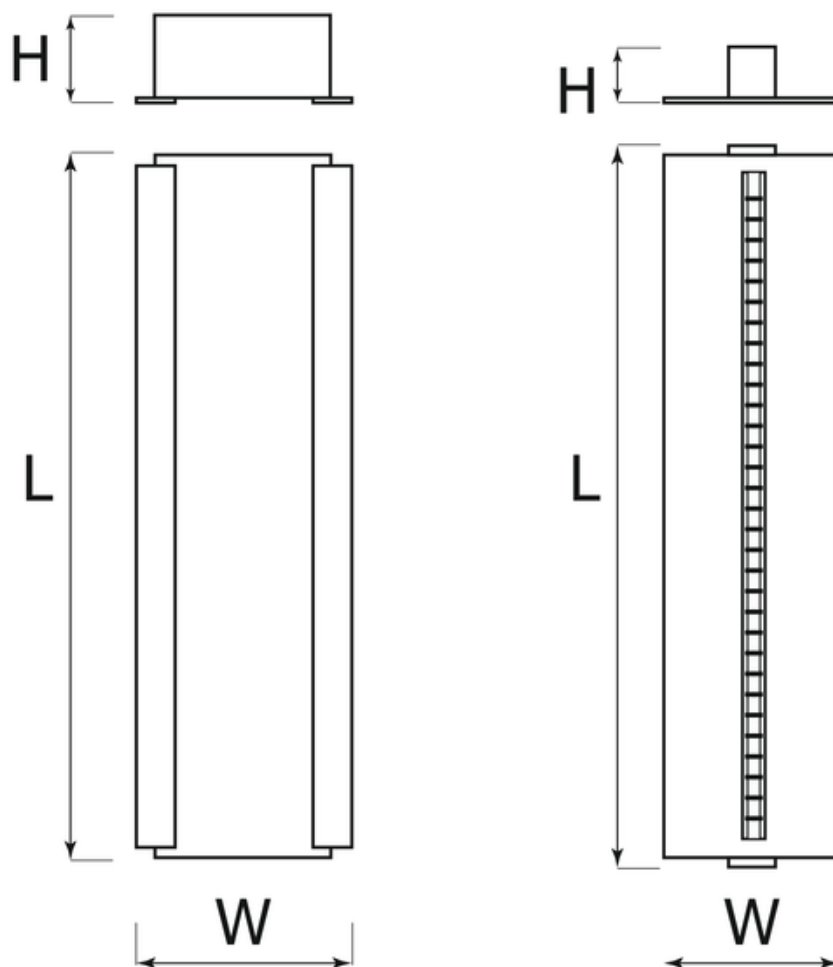

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.