


Obligatoire Ampoule d'angle LED Sigma II GK L 25 W 2 890 Im 840 MPRM Gris Th5 Standard

Kod Electriquo: 86602 Kod PXF: AQ001.2222.840.A020 / PX4041078

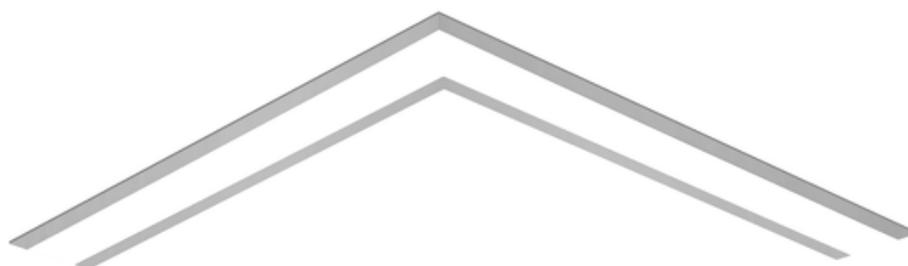

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Flux lumineux du luminaire **2890 Im**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,70 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Flux lumineux du luminaire **2890 Im**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,70 kg**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**

- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **25W**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Facteur de puissance **0,98**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Un nouveau système de luminaires LED conçu pour un raccordement en ligne. Une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

Design : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), cache microprismatique (MPRM) en PMMA ou cache OPAL en PMMA.


Installation : pour installation encastrée dans un plafond en plaques de plâtre G/K

Accessoires : embouts, connecteur linéaire invisible

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation : 230 V

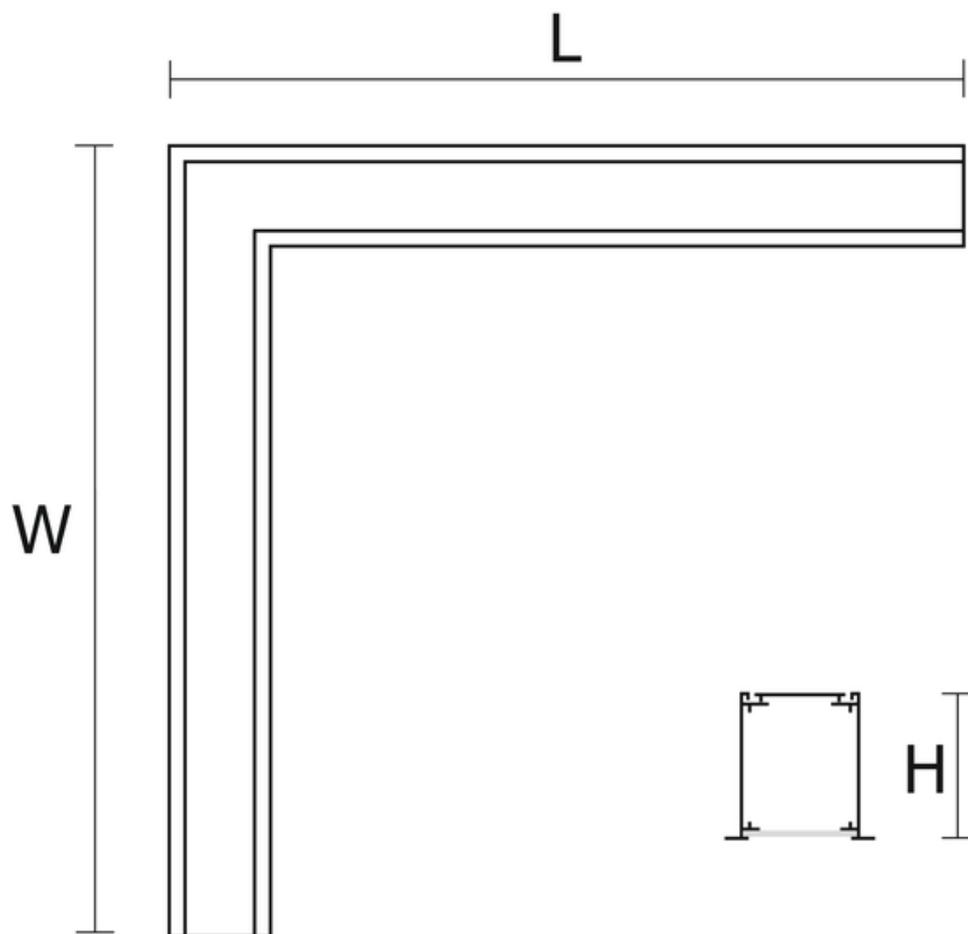

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.