


Obligatoire Applique murale LED Sigma II Di-in 1085 48 W 2340/2440 lm 840 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 86606 Kod PXF: AT002.2211.840.A000 / PX4040777

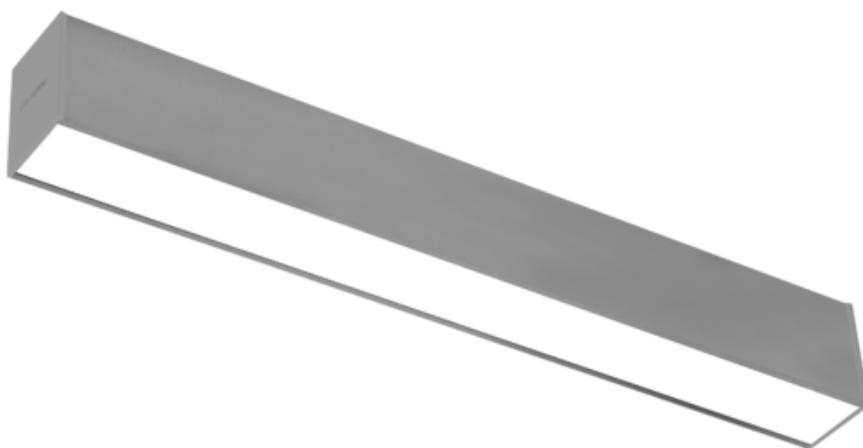

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x39W**
- Informations **DI-2380lm / IN-1620lm**
- Flux lumineux du luminaire **4000 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,65 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x39W**
- Informations **DI-2380lm / IN-1620lm**
- Flux lumineux du luminaire **4000 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,65 kg**
- Type d'installation **Naścienny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**

- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Classe de cadre **II**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Applique LED pour système d'éclairage SIGMA. Conçue pour un raccordement en ligne et une installation individuelle, elle constitue une solution élégante et efficace pour l'éclairage de bureaux, salles de conférence, réceptions, etc.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour en polycarbonate OPAL.

Montage : mural

Accessoires : embouts, connecteur linéaire invisible

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, espaces de réception, couloirs, toilettes

Catégorie de luminaire : luminaire système


Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4040765 21 W	545	60	75
PX4040769 21W	545	60	75
PX4040773 39W	1085	60	75
PX4040777 39W	1085	60	75
PX4040781 58W	1625	60	75
PX4040785 58W	1625	60	75
PX4040789 77W	2165	60	75
PX4040793 77W	2165	60	75

L - Longueur

L - Largeur

H - Hauteur / Profondeur

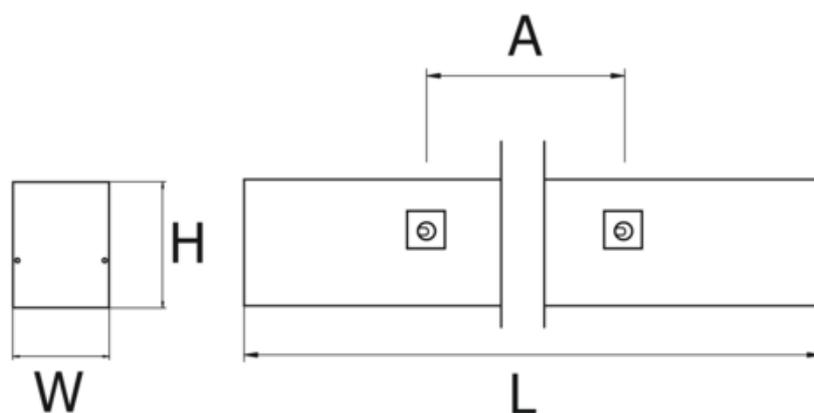

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.