


Projecteur LED Gk Lite parabolique 1 x 1 200 x 300 cm, 28 W, 3 160 lm, 840 paires, blanc standard

Kod Electriquo: 86642 Kod PXF: BW006.1133.840.A000 / PX2070822

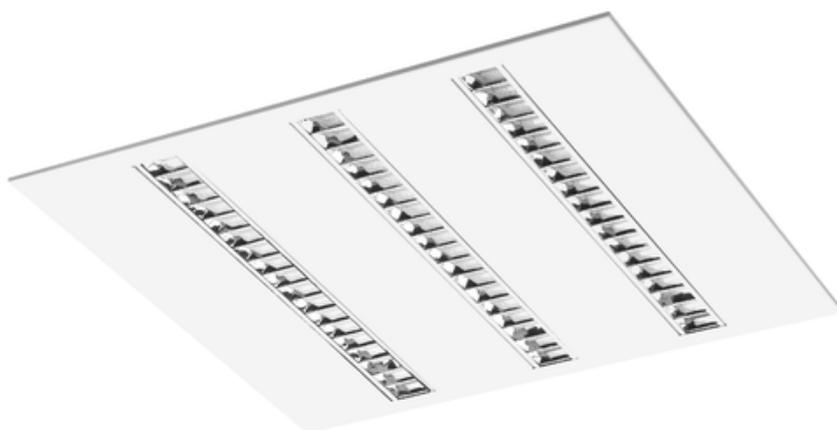

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **3160 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **5,50 kg**
- Puissance du luminaire **28 W**
- Autre **Lite LED**
- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **3160 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **5,50 kg**
- Puissance du luminaire **28 W**
- Autre **Lite LED**

- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Matériau raster **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame / obturateur **PAR**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,98**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**

Luminaire moderne à grille pour sources lumineuses LED, aux performances techniques et optiques élevées. Il se caractérise par un très faible coefficient d'éblouissement grâce à l'utilisation de grilles paraboliques en aluminium, ainsi que par une faible consommation d'énergie par rapport aux sources lumineuses standard. Grâce à son système optique innovant, le Paralight LED est idéal pour l'éclairage des bureaux, et plus particulièrement pour le travail sur ordinateur.

Conception : Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement en blanc, grille parabolique en aluminium anodisé poli, haute pureté, module LED avec diaphragme microprismatique supplémentaire.

Montage : Dans des plafonds suspendus G/K

Catégorie de luminaire : luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H	C	P	E
PX2070711	12,5 596	596	60	575	575	70
W						
PX2070718	12,5 596	596	60	575	575	70
W						
PX2070725	25 1196	296	60	275	1175	70
W						
PX2070732	25 1196	296	60	275	1175	70
W						
PX2070739	12,5 596	596	60	575	575	70
W						
PX2070746	12,5 596	596	60	575	575	70
W						
PX2070801	12,5 596	596	60	575	575	70
W						

PX2070808 12,5 596 W	596	60	575	575	70
PX2070815 25W1196	296	60	275	1175	70
PX2070822 25W1196	296	60	275	1175	70
PX2070829 12,5 596 W	596	60	575	575	70
PX2070836 12,5 596 W	596	60	575	575	70

L - Longueur


I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

C - Longueur intégrée

D - Largeur intégrée

E - Profondeur intégrée

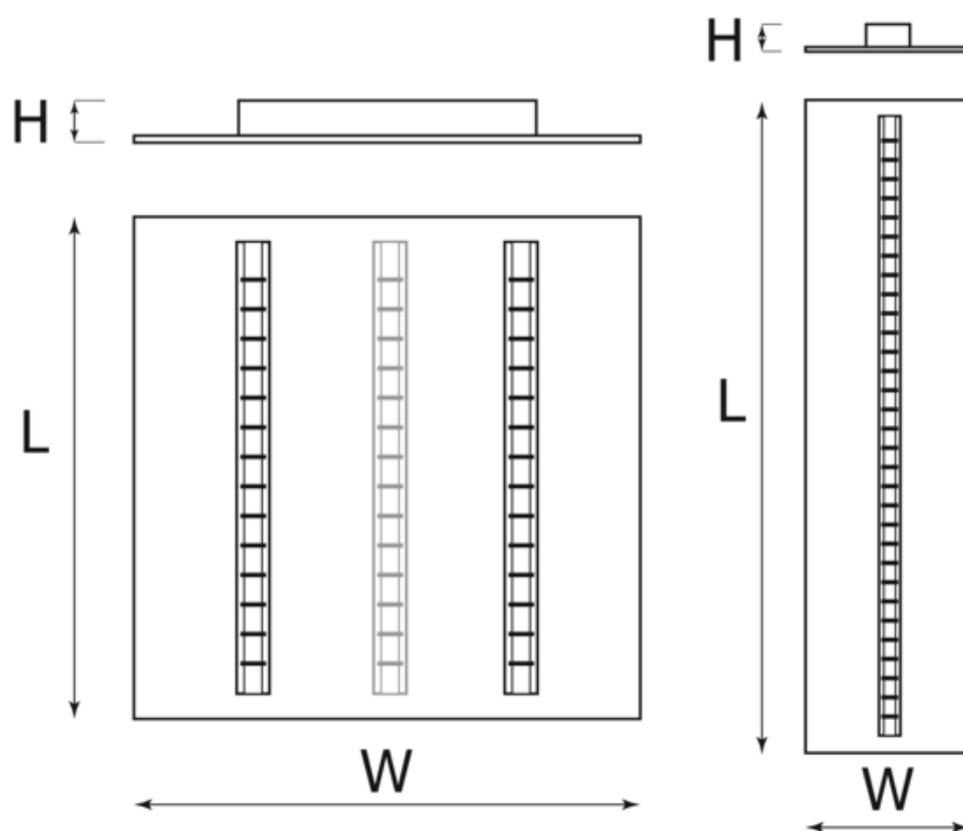

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.