


Pisa As Led 600 17 W 1 580 lm 830 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 86659 Kod PXF: CA001.1166.830.A000 / PX4087321

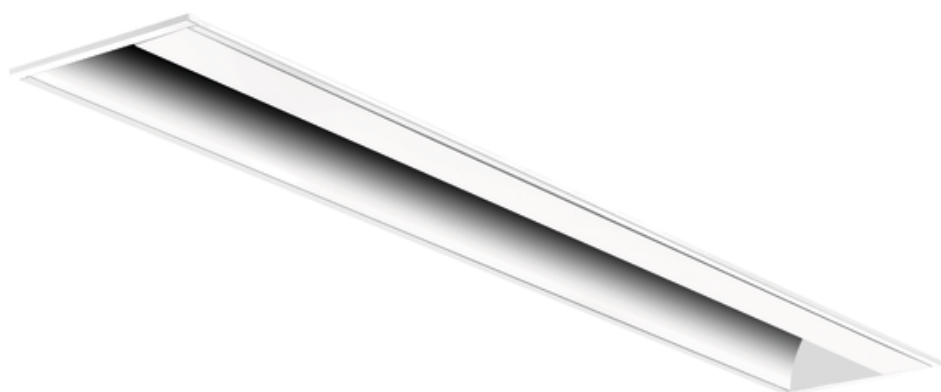

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x17W**
- Flux lumineux du luminaire **1580 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,50 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x17W**
- Flux lumineux du luminaire **1580 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,50 kg**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Réflecteur **Matowy**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**

- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,95**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- EAC **Tak**

Luminaire asymétrique adapté pour une installation dans un faux plafond 600x600 avec structure porteuse apparente et G/K. PISA AS LED est adapté à l'éclairage des tableaux d'école et des rayons de magasins.

Conception : Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement en blanc, réflecteur en aluminium poli.

Montage : Pour plafonds suspendus 600 x 600 avec structure porteuse visible G/K

Catégorie de luminaire : Luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H	C	P	E
PX4087321 17W595		180	80	580	150	90
PX4087328 17W595		180	80	580	150	90
PX4087335 32W1195		180	80	1180	150	90
PX4087342 32W1195		180	80	1180	150	90

L - Longueur


I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

C - Longueur intégrée

D - Largeur intégrée

E - Profondeur intégrée

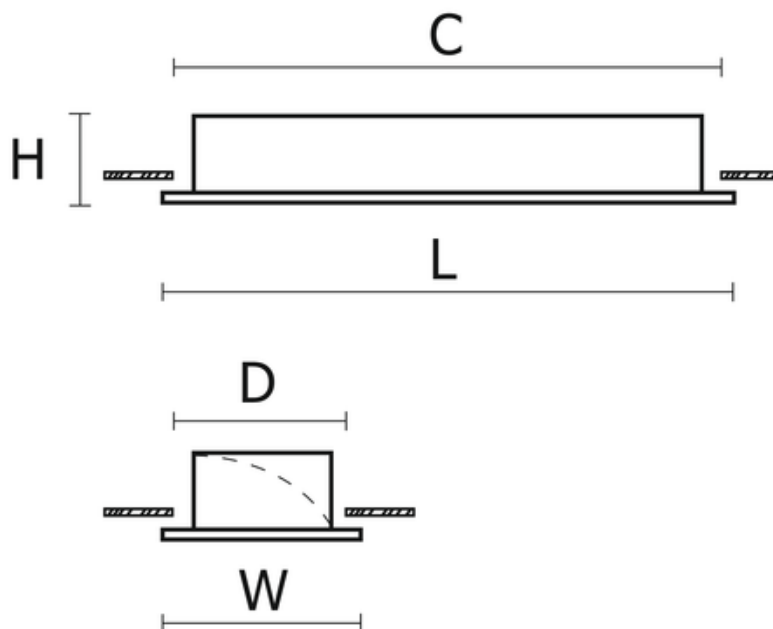

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.