

Latte IP54 LED 330x330 19W 1870lm 830 Blanc Opale Standard

Kod Electriquo: 86667 Kod PXF: DY001.1111.830.A000 / PX1789029



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x19W**
- Informations **330x330**
- Flux lumineux du luminaire **1870 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,70 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x19W**
- Informations **330x330**
- Flux lumineux du luminaire **1870 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,70 kg**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**

- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP54**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- EAC **Tak**

Un luminaire avec un degré d'étanchéité accru et une forme simple et classique.

Design : base en plastique blanc. Abat-jour OPAL résistant aux UV. Étanchéité IP54.

Montage : Plafond

Catégorie d'éclairage : luminaire étanche pour salles blanches

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX1789001 24 W	1 160	110	90
PX1789008 24 W	1 160	110	90
PX1789015 46 W	1160	160	90
PX1789022 46 W	1160	160	90
PX1789029 19 W	330	330	85
PX1789036 19 W	330	330	85


L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

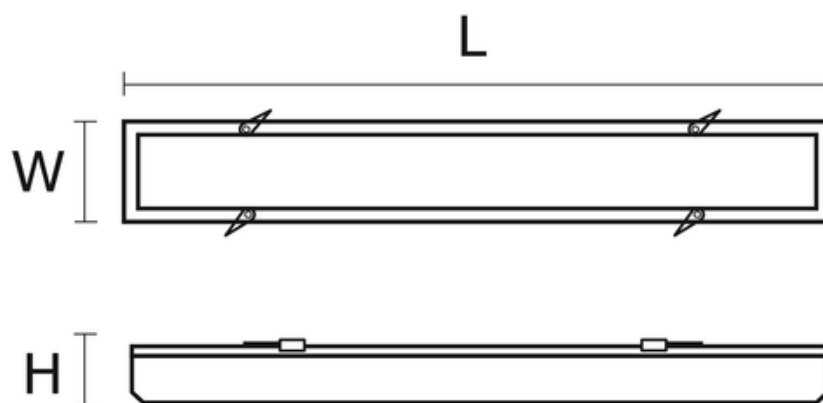

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.