


Mas Ledtube 1200mm 12w833 T8 Alimentaire

Kod Electriquo: 89997 Kod Philips: 8718696763933

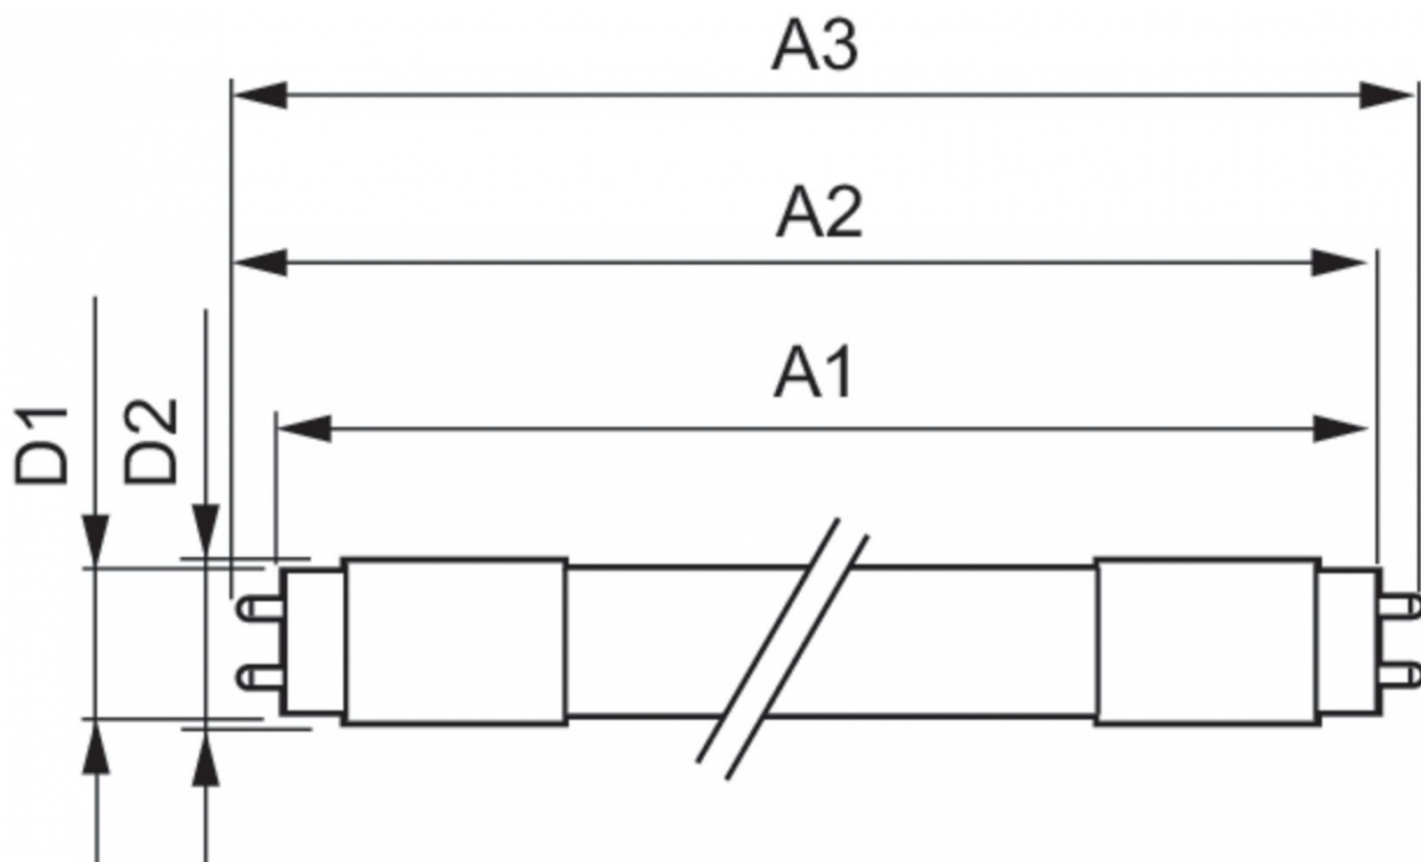

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001812202**
- Poids net (pièces) **0.251kg**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **1000lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **1000lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3300K**
- Puissance (nominale) (nom) **12W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **45°C**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**

- Longueur du produit **1200mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **57mA**
- Courant de la lampe (min) **51mA**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **12kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001812202**
- Poids net (pièces) **0.251kg**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **1000lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **1000lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3300K**
- Puissance (nominale) (nom) **12W**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Uniformité des couleurs
- Température maximale du boîtier (nom.) **45° C**
- **B50L70 50000h**
- Température ambiante (max) **45° C**
- Température ambiante (min) **-20° C**
- Température de stockage (max) **65° C**
- Température de stockage (min) **-40° C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **57mA**
- Courant de la lampe (min) **51mA**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **12kWh**

Informations sur la gamme de produits :

Le Philips MASTER LEDtube est une source lumineuse LED logée dans un module de la taille d'un tube fluorescent. Sa conception unique garantit un aspect parfaitement uniforme, identique à celui des tubes fluorescents. Ce produit est destiné aux utilisateurs recherchant le meilleur rapport qualité-prix avec un budget modeste pour une modernisation plus durable et offrant une meilleure qualité d'éclairage.

Caractéristiques principales

Consommation d'énergie réduite de seulement 50 % par rapport aux lampes fluorescentes

Durée de vie extrêmement longue, jusqu'à 50 000 heures

Possibilité de remplacer les lampes fluorescentes T8 existantes dans les installations équipées de ballasts électromagnétiques

Fonctions de protection complètes et dispositif de sécurité EM Protector

Sans mercure

Applications

Parkings ouverts et couverts


Entrepôts / chambres froides / enseignes

Zones de distribution et de transport


Musées et restaurants




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

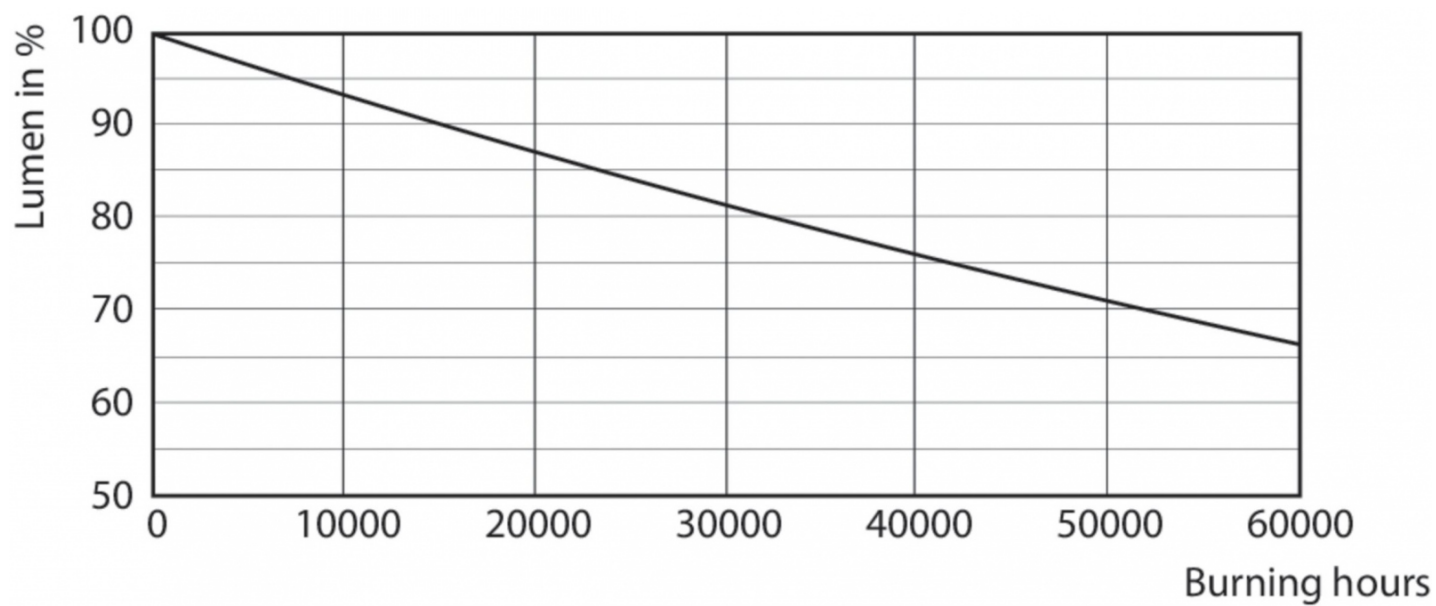


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

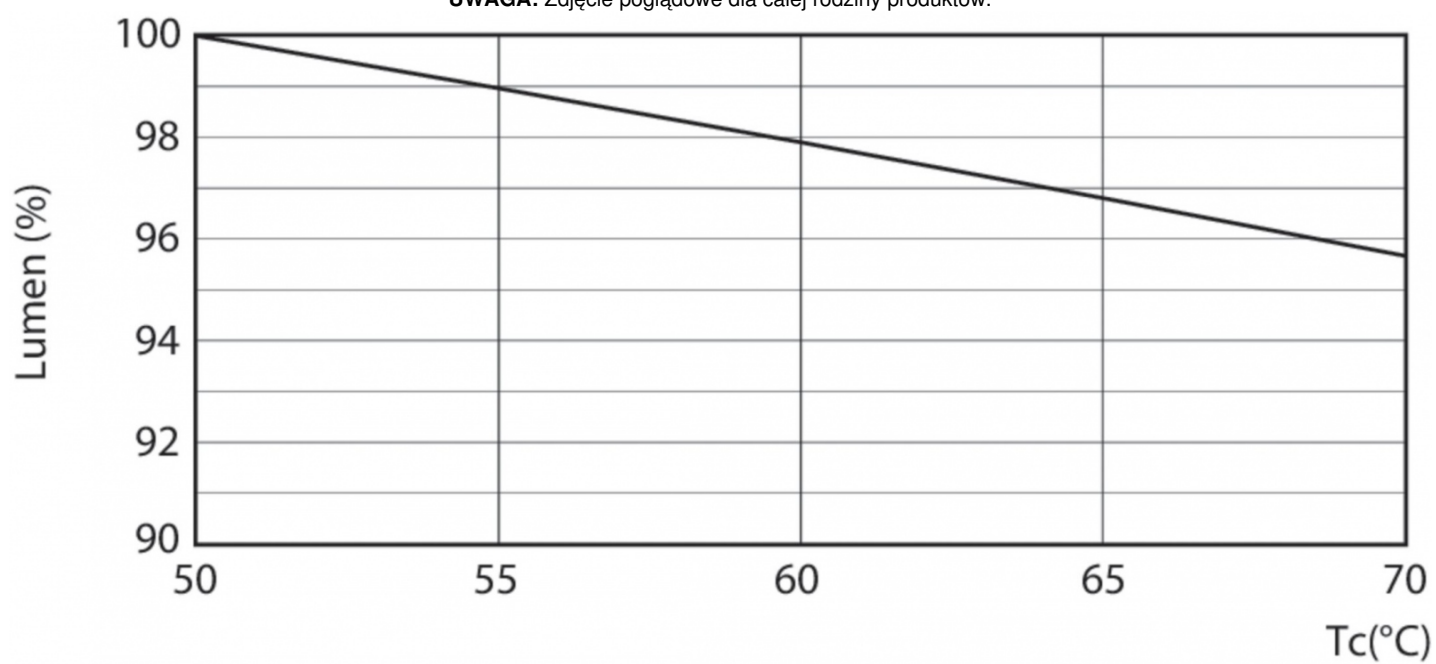


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

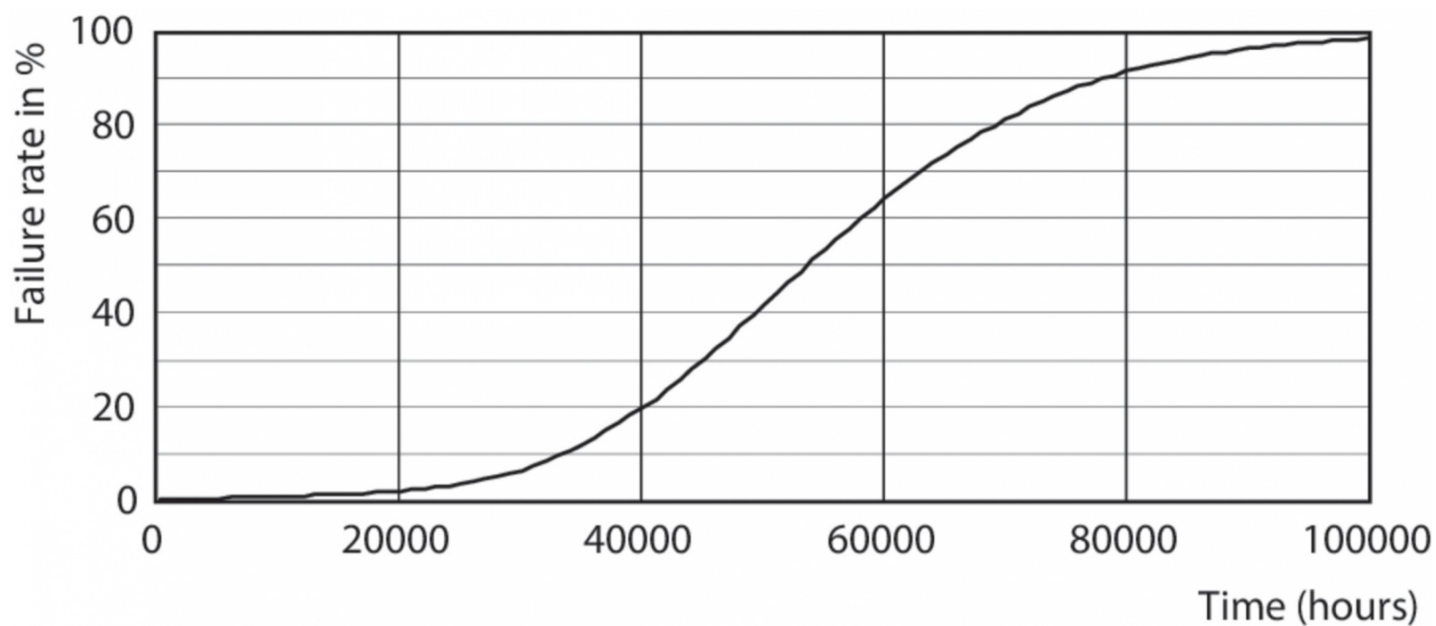

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

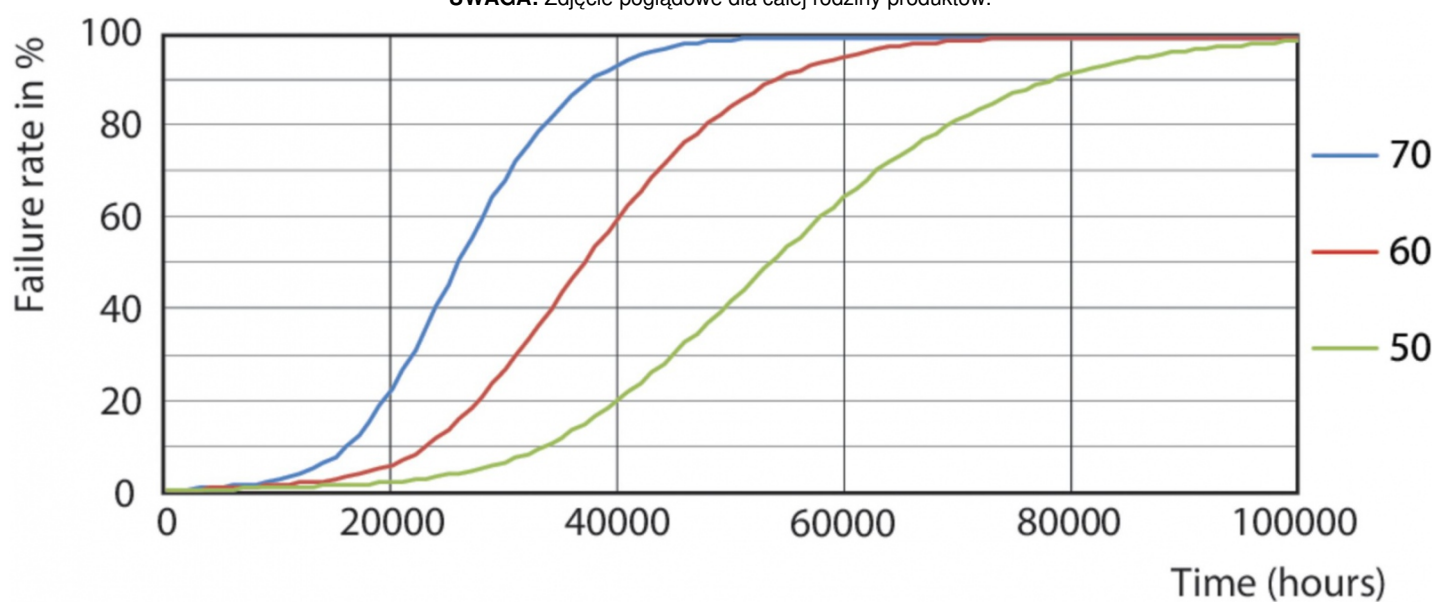


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

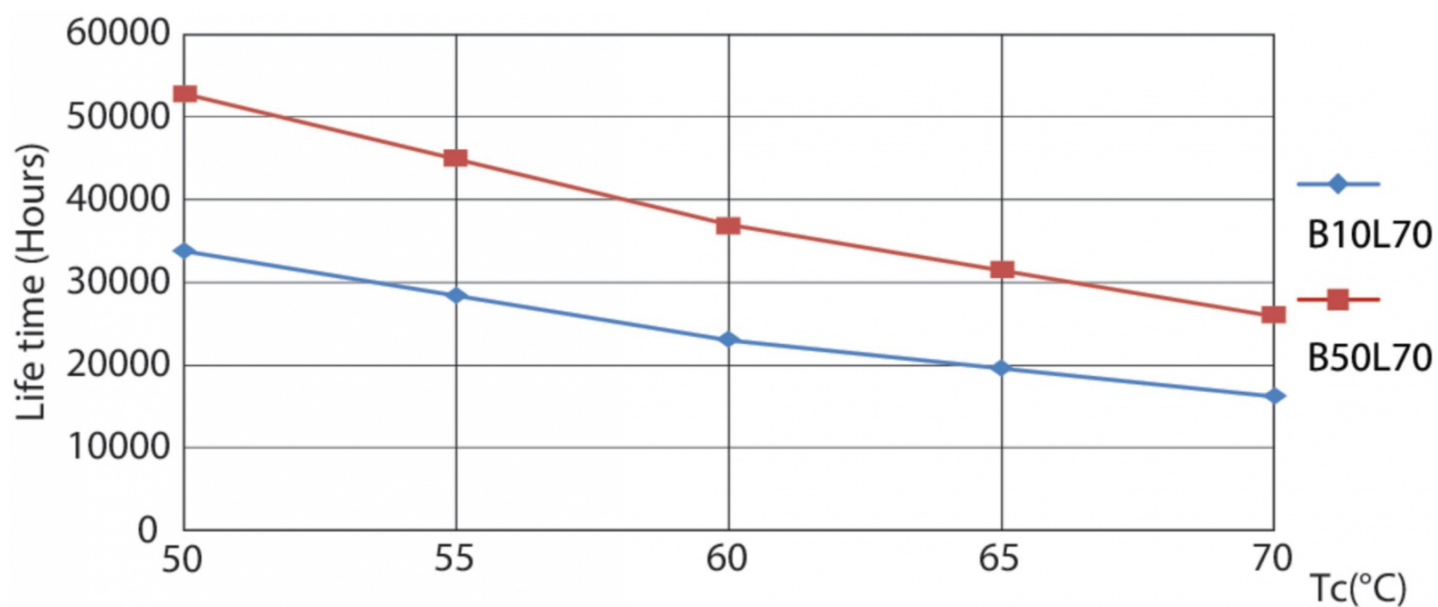


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


General Uniform Lighting

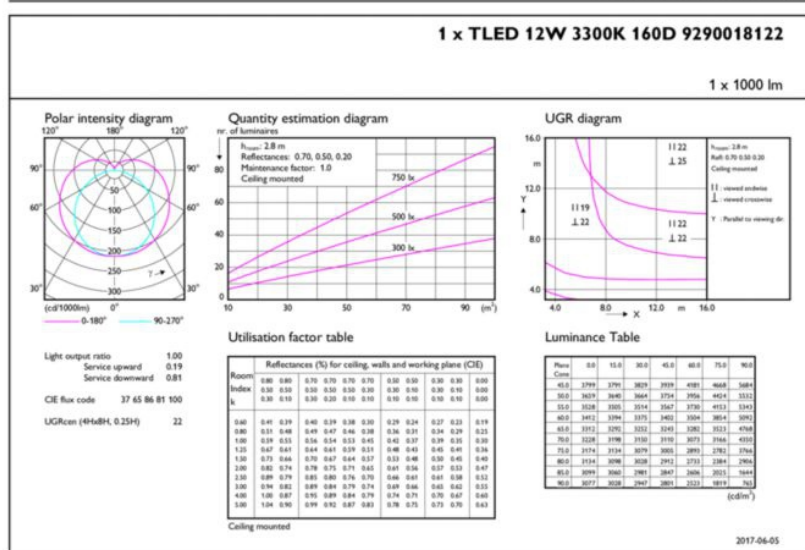

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

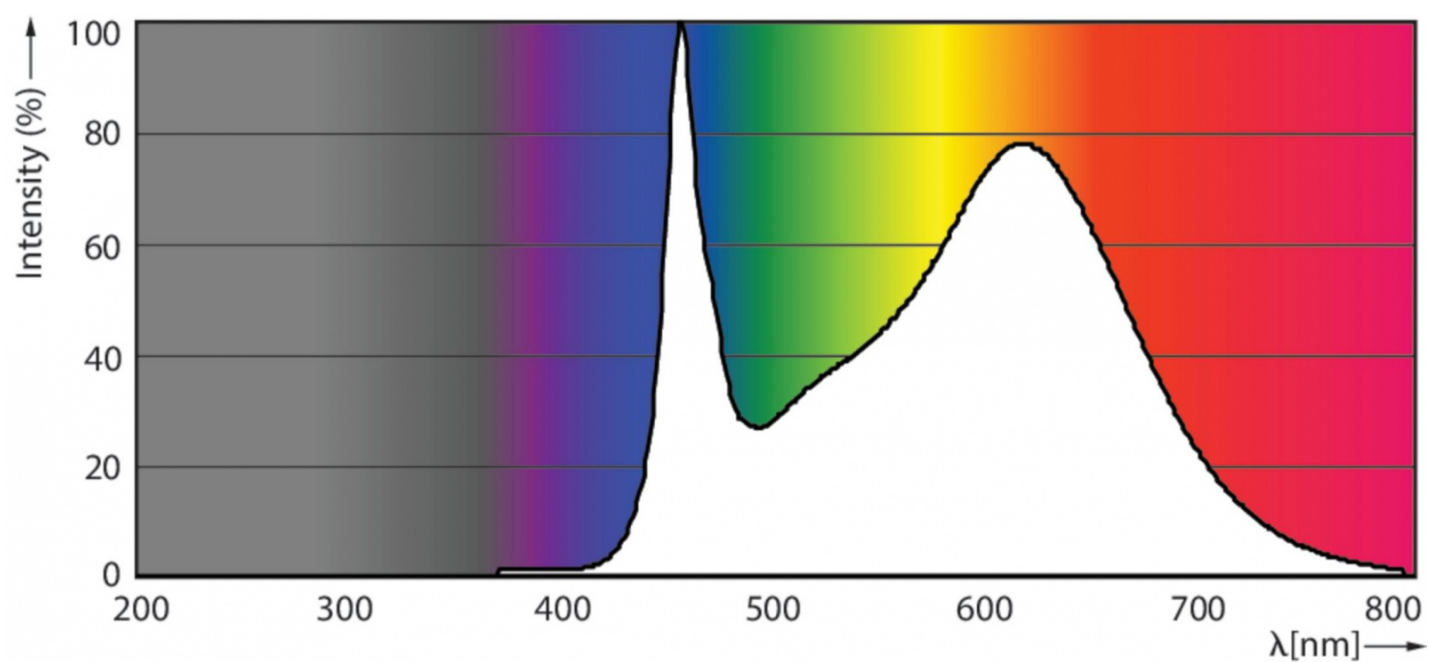

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

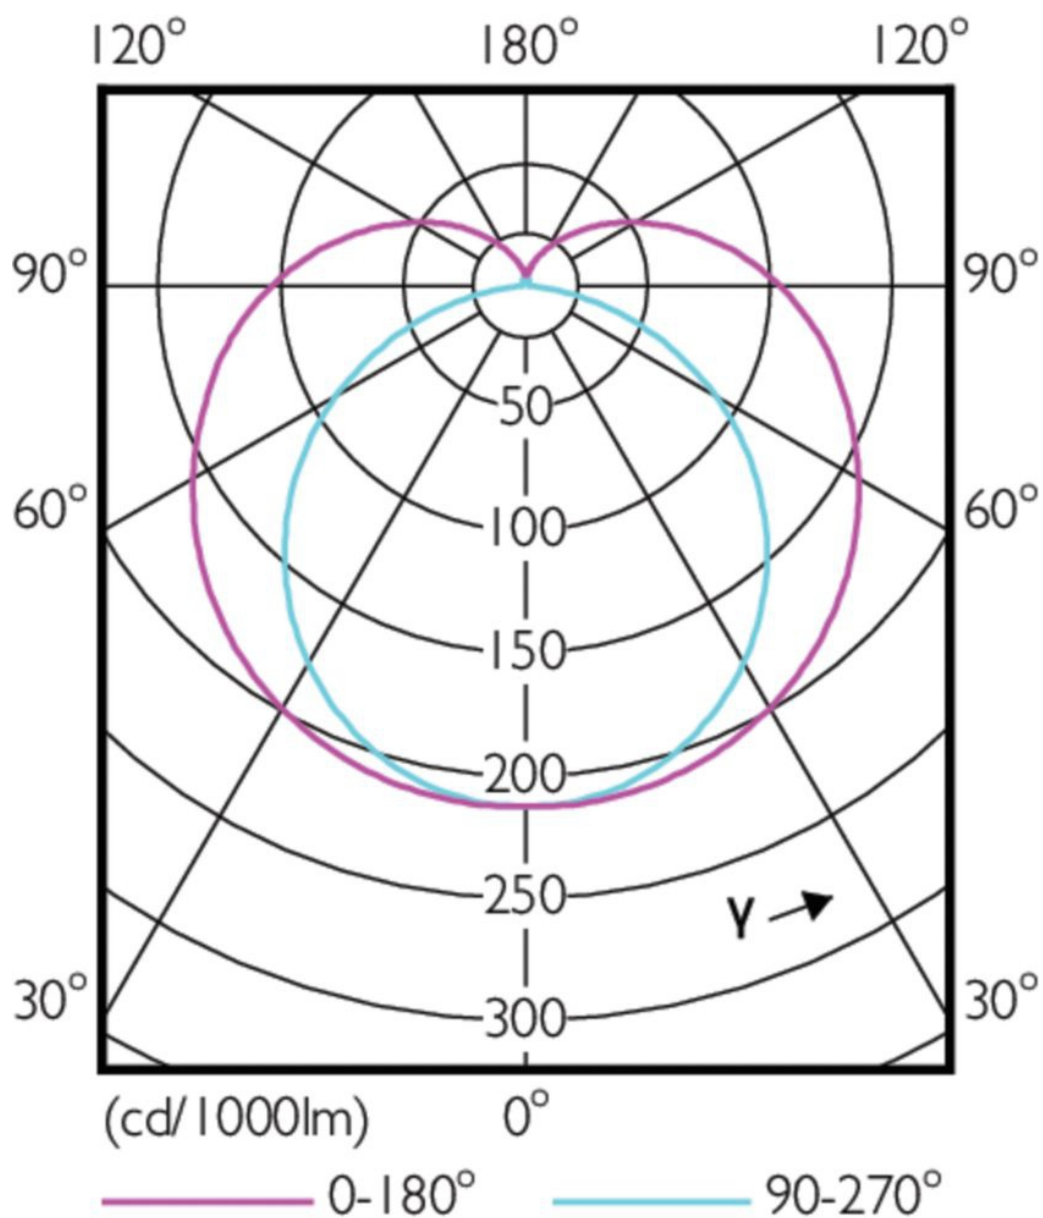

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.