Bvp110 Led42/nw A

Kod Electriquo: 90284 Kod Philips: 8710163306353



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **38W**
- Flux lumineux initial **4200lm**
- Nombre de sources lumineuses **40 [40 sztuk]**
- couleur de la source lumineuse **barwa biała neutralna**
- Teinte/verres **FG [płaska szyba]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Facteur de puissance (nom.) **> 0,9**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**

info@elektriko.pl

- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Odlew aluminiowy**
- Indice de rendu des couleurs initial **80**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **5A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **111lm/W**
- La période d'utilisation appropriée du L80B10 **70000h**
- Courant d'alimentation **700mA**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Couleur RAL standard **9007**
- Pièces de rechange disponibles **Yes**
- Flux lumineux lors de la gradation **4200lm**
- Flux lumineux initial à 25°C **4200lm**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **285mm**
- Hauteur totale **52mm**
- Largeur totale **254mm**
- Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) **Surge protection level until 10kV**
- Type de moteur LED **LED**
- Services opérationnels **Support services**
- Puissance d'entrée initiale **38W**
- Flux lumineux initial **4200lm**
- Nombre de sources lumineuses **40 [40 sztuk]**
- couleur de la source lumineuse **barwa biała neutralna**
- Teinte/verres **FG [płaska szyba]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Facteur de puissance (nom.) **> 0,9**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Odlew aluminiowy**
- Indice de rendu des couleurs initial **80**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **5A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **111lm/W**
- La période d'utilisation appropriée du L80B10 **70000h**
- Courant d'alimentation **700mA**
- Finition abat-jour/lentille **Przezroczyste**
- Couleur RAL standard **9007**
- Pièces de rechange disponibles **Yes**
- Flux lumineux lors de la gradation **4200lm**
- Flux lumineux initial à 25°C **4200lm**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **285mm**
- Hauteur totale **52mm**
- Largeur totale **254mm**
- Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) **Surge protection level until 10kV**
- Type de moteur LED **LED**
- Services opérationnels **Support services**

info@elektriko.pl

Informations sur la gamme de produits

CoreLine Tempo (petit modèle) est une gamme de luminaires ultra-efficaces qui remplacent idéalement les technologies conventionnelles tout en conservant la même installation électrique et la même polarité. Sa consommation d'énergie et son intensité d'investissement sont inférieures à celles des installations conventionnelles. Le choix limité d'options facilite le choix du luminaire de remplacement le plus adapté. Faciles à installer, les luminaires CoreLine Tempo (petit format) offrent un flux lumineux système adapté à divers domaines d'application et une large gamme d'optiques asymétriques et symétriques.

Principales caractéristiques

Haute efficacité : jusqu'à 110 lm/W

Remplacement idéal des technologies conventionnelles jusqu'à 70 W HID

Longue durée de vie (50 000 heures) (L80B10 à Ta 25 °C)

Flux lumineux : 4 200 lm

Optiques asymétriques et symétriques haut de gamme


Connecteur rapide externe tripolaire IP68


Protection contre les surtensions : 10 kV


Applications

Éclairage de panneaux d'affichage/publicitaires, paysages, éclairage de sécurité et municipal, éclairage général


info@elektriko.pl



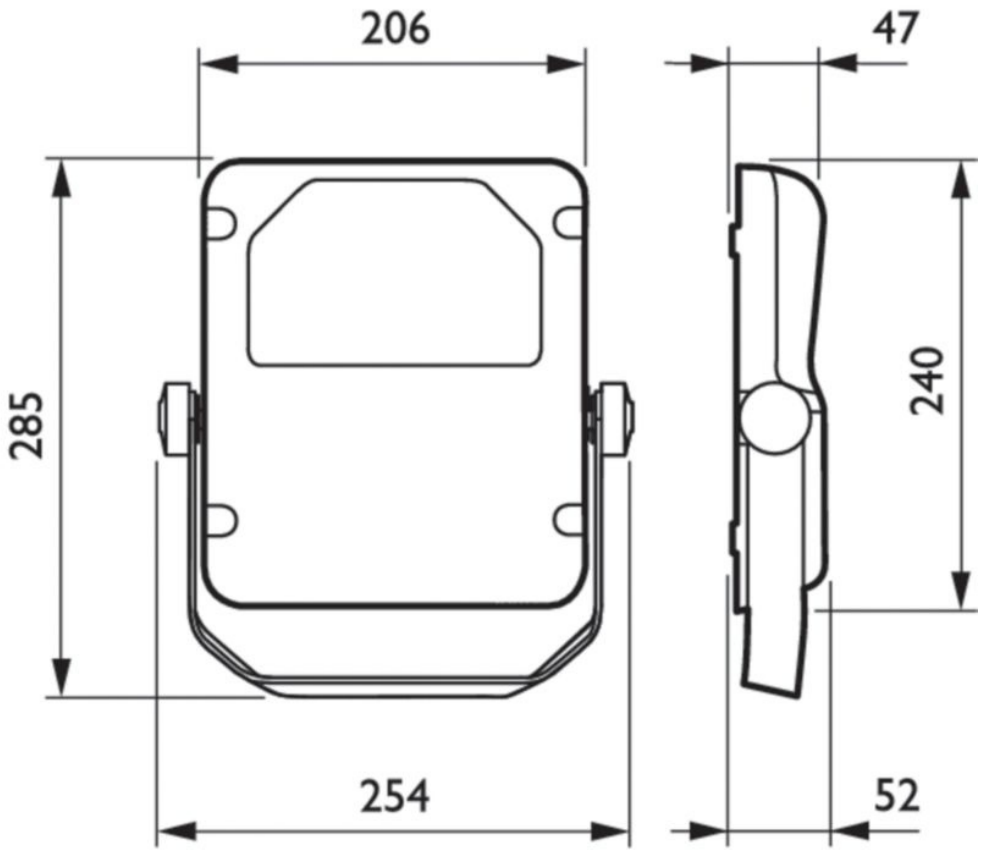

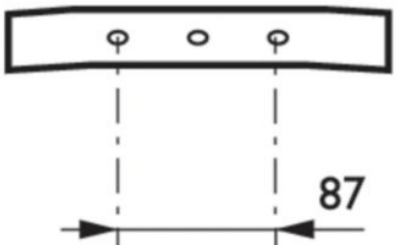

info@elektriko.pl

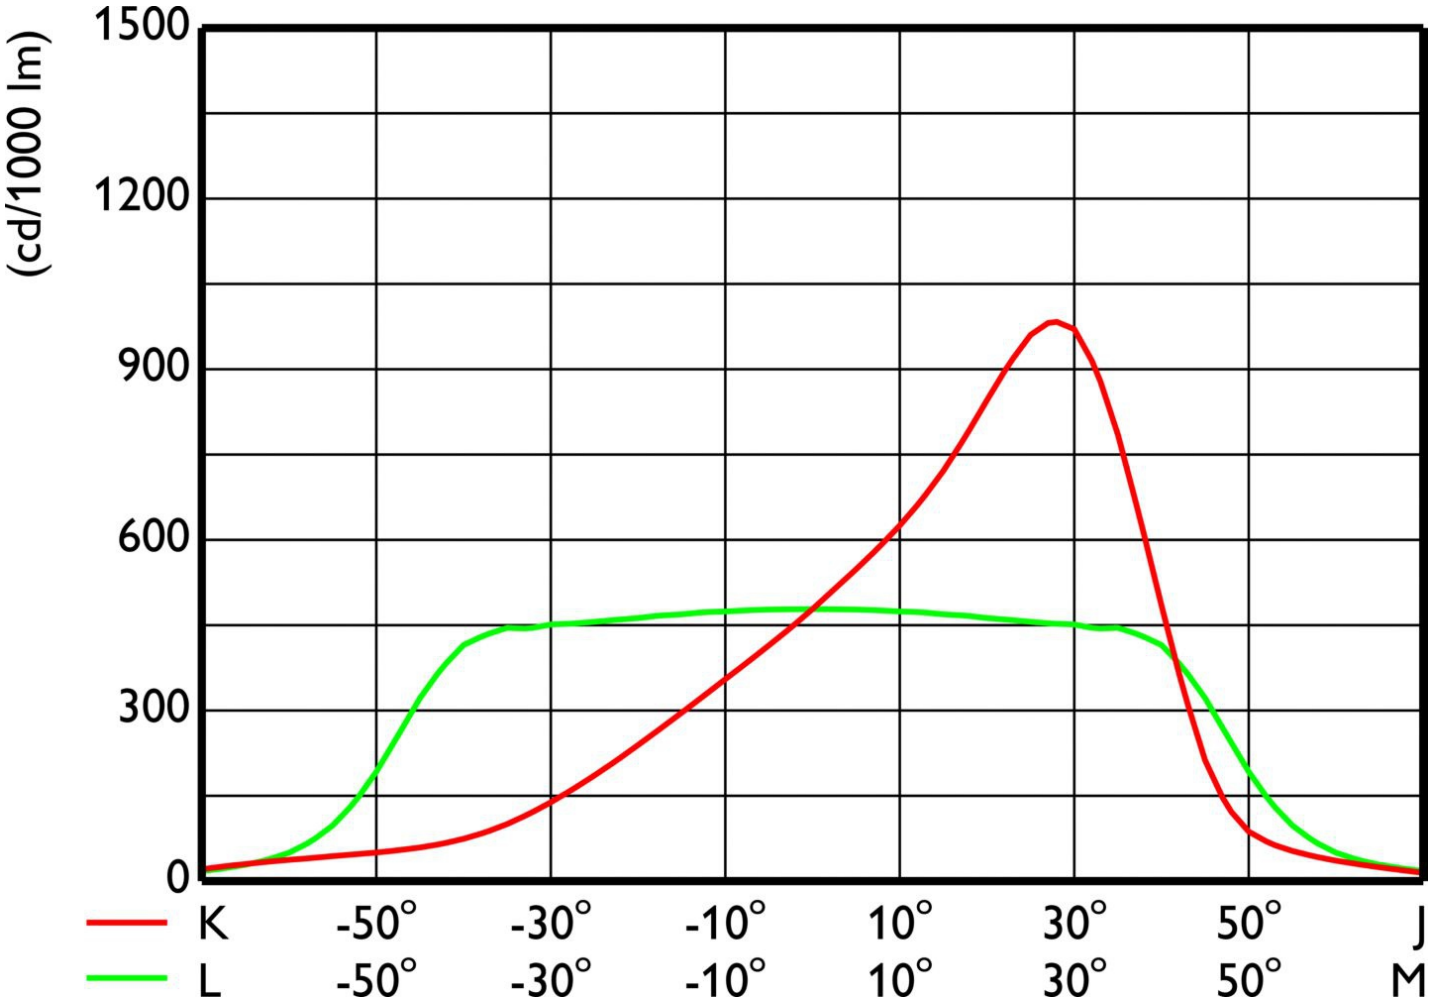

info@elektriko.pl