

Luminaire downlight Projecteur LED Bari DI IP65 15 W 1 670 lm 830 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 91086 Kod PXF: DH001.1166.830.A000 / PX4089569



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x15W**
- Flux lumineux de la source **1990 lm**
- Efficacité lumineuse de la source **166 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **1670 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Puissance de la source lumineuse **1x15W**
- Flux lumineux de la source **1990 lm**
- Efficacité lumineuse de la source **166 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **1670 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium odlewane ciśnieniowo**

- Matériau de l'abat-jour **Szkoło przezroczyście**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **COB**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **50 °**
- Efficacité du luminaire **84 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A++**

Seria opraw oświetleniowych typu downlight w wersji IP65. Oprawy te przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały). Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje, toalety, podcienie, laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight, oprawa szczelna do pomieszczeń czystych

Zasilanie: 230 V

	H	F	G	D	E
PX4089569 15W	130	245	180	212	140
PX4089590 15W	130	245	180	212	140
PX4089576 21W	130	245	180	212	140
PX4089597 21W	130	245	180	212	140
PX4089583 29W	130	245	180	212	140
PX4089604 29W	130	245	180	212	140



H - Wysokość / głębokość

F - Średnica zewnętrzna

G - Średnica wewnętrzna

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

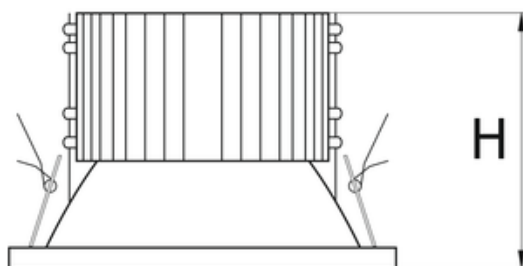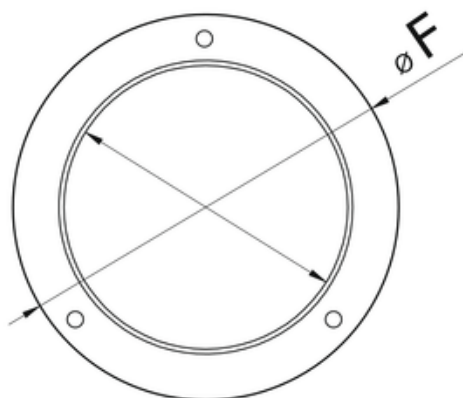

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.