

Lampadaire solaire Mars 10,5 W Panneau LED 18 W

Kod Electriquo: 92436



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **10.5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000lm**
- Température de couleur [K] **5700-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Batterie **115.4Wh**
- Panneau photovoltaïque **18W**
- Pouvoir **10.5W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000lm**

- Température de couleur [K] **5700-6500K**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Batterie **115.4Wh**
- Panneau photovoltaïque **18W**

Poids 27 kg

PANNEAU SOLAIRE 18 W

COULEUR 5700-6500 K

FLUX LUMINEUX 2000 lm

BATTERIE Lithium-ion 115,4 Wh

BOÎTIER Aluminium/verre trempé

TEMPS DE CHARGE 9-10 h

ÉTANCHÉITÉ IP 65

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -25 °C à 60 °C

DIMENSIONS 525 x 525 x 161 mm

Hauteur d'installation recommandée 3-4 m

DISTANCE RECOMMANDÉE 6-8 m entre les lanternes

POIDS 8 kg

QUANTITÉ DANS LA BOÎTE COLLECTIVE 2 pièces.

La nouvelle version de la lanterne de la série avec une puissance LED accrue se caractérise, comme son prédécesseur, par la solution pionnière consistant à placer le panneau solaire, la batterie et l'ensemble LED dans le corps principal.

Les lampadaires solaires à LED de la série Mars sont esthétiques et économiques.

Le boîtier en aluminium, le verre trempé et les batteries résistantes aux hautes températures avec une capacité ultra-élevée et une longue durée de vie garantissent une excellente durabilité et fiabilité. Des puces LED exceptionnellement lumineuses avec un angle d'éclairage de 120° et un éclairage de zone à 360° sous la lanterne.

Lanterne solaire de rue Mars

3 jours de fonctionnement sans charge


Les batteries prenant en charge un éclairage continu jusqu'à 3 jours sans charge rendent les lampadaires solaires à LED de la série utiles dans les rues, dans les parcs, les jardins, les parkings, dans les zones où il n'est pas possible d'utiliser l'éclairage public conventionnel. La lanterne est équipée d'un système de télécommande qui permet de régler et d'ajuster le fonctionnement de la lanterne aux besoins actuels de l'utilisateur.

Avantages d'un lampadaire solaire

- Alimentation solaire
- Télécommande - télécommande (possibilité de régler différents modes de fonctionnement)
- 360° Surface d'éclairage autour de la lanterne
- Design moderne
- Système intelligent d'économie d'énergie
- Capteur crépusculaire
- Matériaux de la plus haute qualité
- Très longue durée de vie
- Sans fil
- Piles remplaçables
- Installation simple et très rapide
- Aucun coût d'exploitation

Hauteur d'installation recommandée : 3-4 m

Distance recommandée entre les lanternes : 6-8 m

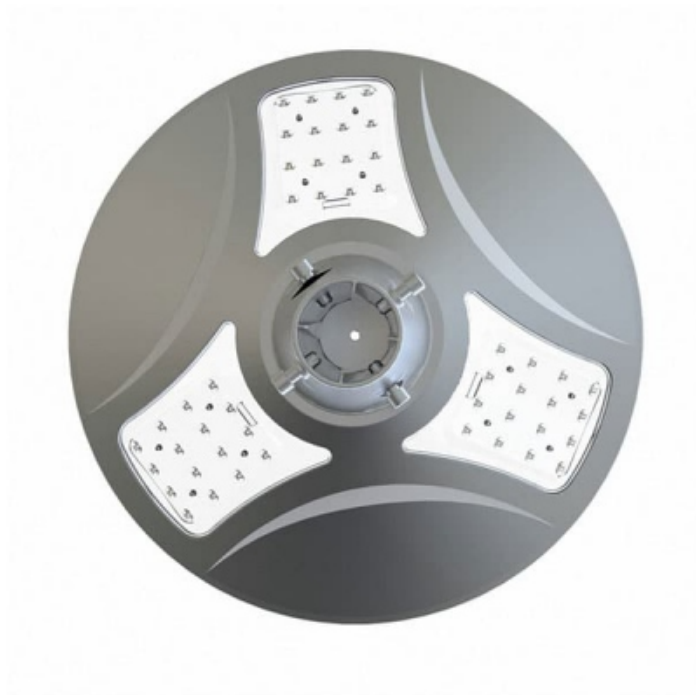

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.