


Luminaire downlight LUGSTAR HI-CRI LED p/t ED 2350lm/940 IP44 30° blanc

Kod Electriquo: 94834 Kod LUG: 030421.5L04.311

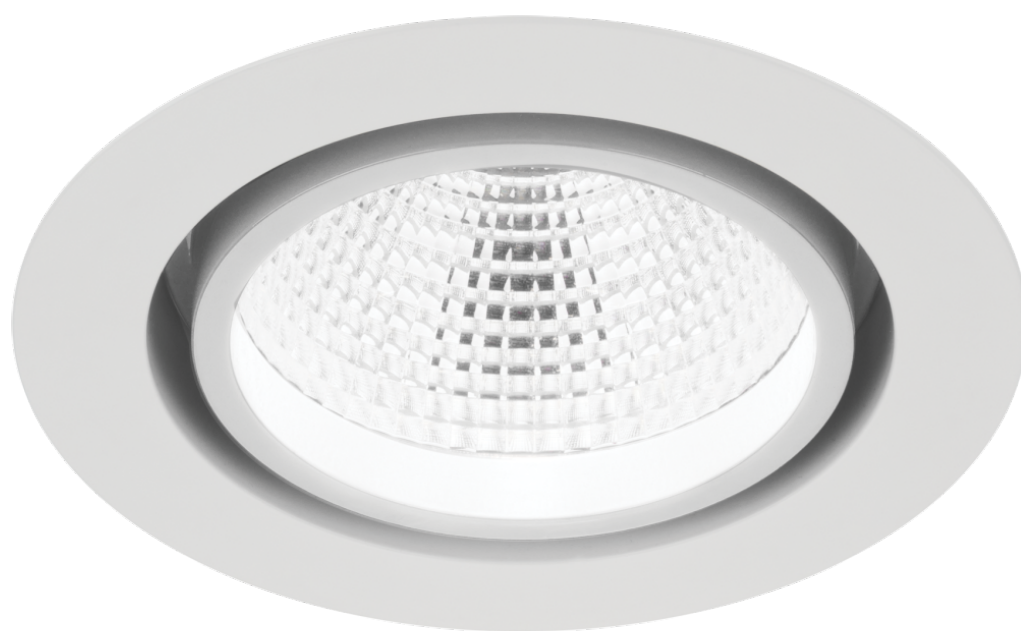

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **64**
- Flux du luminaire [lm] **2350**
- Puissance du luminaire [W] **37**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **>90**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**

- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Angle du faisceau **30°**
- Efficacité [lm/W] **64**
- Flux du luminaire [lm] **2350**
- Puissance du luminaire [W] **37**
- Température de couleur [K] **4000**
- IRC/Ra **>90**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Résistance aux chocs IK00 **Odporność na uderzenia IK00**
- Degré de protection IP20/44 **Stopień szczelności IP20/44**

Luminaire décoratif encastré pour installation en faux plafond, pour sources lumineuses LED avec un indice de rendu des couleurs élevé Ra>90.

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage au plafond, à l'aide de supports (inclus)

Boîtier aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation électrique 85 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L70B50) 50 000 h

Température de fonctionnement Plage de température 0 °C à +30 °C. Disponible sur demande DALI. Garantie 5 ans. Applications : boutiques, épicerie fines, bijouteries, centres commerciaux, supermarchés, musées.