


Luminaire downlight LUGSTAR PREMIUM LED p/t ED 4050lm/830 IP44 72° blanc vert

Kod Electriquo: 94966 Kod LUG: 030261.5L07.326

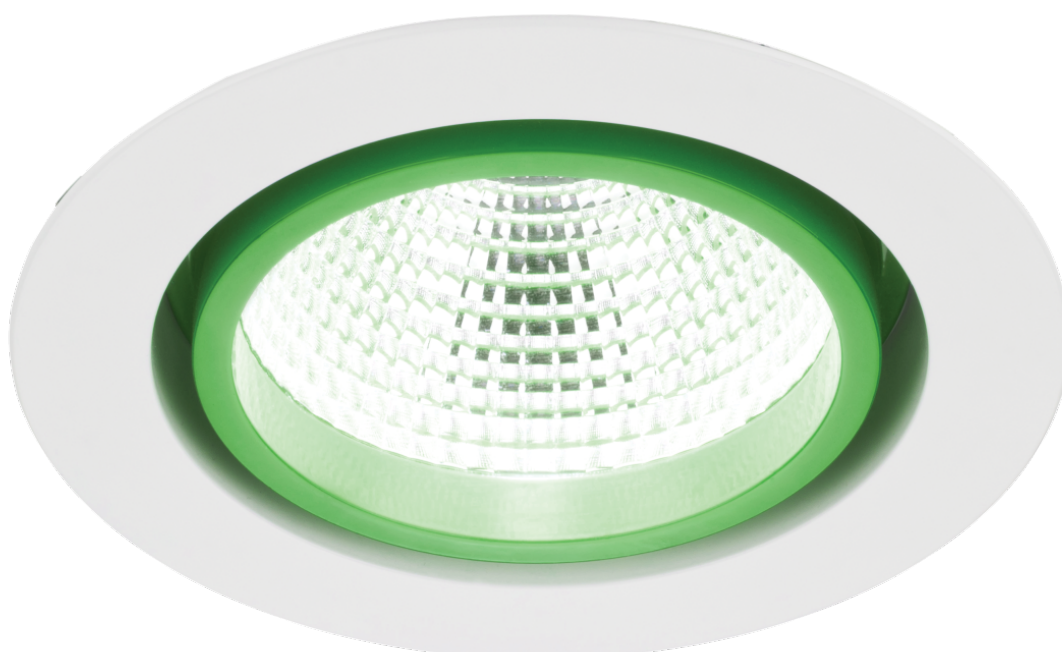

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **72°**
- Efficacité [lm/W] **99**
- Flux du luminaire [lm] **4050**
- Puissance du luminaire [W] **41**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**

- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **zielony**
- Angle du faisceau **72°**
- Efficacité [lm/W] **99**
- Flux du luminaire [lm] **4050**
- Puissance du luminaire [W] **41**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **≥80**
- Plage de température de fonctionnement [°C] **0 ... +40**
- Poids net [kg] **1,1**
- Quantité dans le paquet **1**
- Quantité par palette **240**
- Dimensions [mm] LB **192 117**
- Dimensions de montage [mm] L **170**
- Détail **zielony**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certificat GOST **Certyfikat GOST**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Résistance aux chocs IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Classe de protection II **Klasa ochronności II**
- Ne pas recouvrir de matériau isolant thermique. **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Degré de protection IP20/44 **Stopień szczelności IP20/44**

Luminaire décoratif encastré pour plafonds suspendus, avec indice de protection IP20 et IP44, pour sources lumineuses LED. Rendement élevé > 90 lm/W Système de refroidissement passif Design moderne Installation facile et rapide Intensité lumineuse réglable Paramètres MÉCANIQUES Fixation au plafond à l'aide de supports (inclus) Boîtier en aluminium Rendement électrique > 86 % Alimentation 220-240 V 50/60 Hz Sources lumineuses incluses Oui DONNÉES GÉNÉRALES Durée de vie (L80B10) 60 000 h

Notes : le flux du luminaire varie en fonction de la couleur de la bague intérieure. Le flux indiqué se réfère au luminaire en couleur RAL9003.

Application : boutiques, épiceries fines, bijouteries, centres commerciaux, supermarchés, musées.