

Luminaire de secours Ampoule LED OWA FL 0000-RP-1W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

Kod Electriquo: 97206 Kod Hybryd: OWA FL LED
0000-RP-1W-CT-1h-NM-TS-CW-9016-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1W**
- Autonomie de la batterie **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Pouvoir **1W**
- Autonomie de la batterie **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Tension d'alimentation **195-265VAC 50-60Hz**
- Classe de protection **I**
- Source de lumière **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Classe de protection IP **IP65/IP20**
- Batterie **Ni-Cd HU, Ni-MH HU**

OWA FL est un luminaire LED encastré haute performance conçu pour l'éclairage de secours. Il est destiné à éclairer les voies d'évacuation, les panneaux d'évacuation, les locaux des bâtiments publics, les lieux de travail, etc. Un éclairage de nuit (hôtel) est également disponible. D'autres optiques et couleurs sont disponibles.

Données techniques :

Tension d'alimentation ST, AT, CT

195-265 VCA 50-60 Hz

	CB	195-265 VCA 50-60 Hz, 80-275 VCC		
	CBAM	195-265 VCA 50-60 Hz, 170-275 VCC		
	LVAM	6-32 VCC		
Classe de protection	ST, AT, CT, CB, CBAM I	III		
Classe de protection ¹	LVAM	IP65/IP20		
Source lumineuse		Module LED		
Température de couleur		5 200-5 700 K (CW)		
Indice de rendu des couleurs		70		
Puissance de la source lumineuse		1 W	2 W	3 W
Flux lumineux minimal ²	RAL9016	RP : 129 lm	RP : 223 lm	AP : 215 lm
	(blanc)	AP : 124 lm	AP : 215 lm	RP : 302 lm
	RAL7042 (gris)	RP : 123 lm	RP : 214 lm	RP : 289 lm
		AP : 119 lm	AP : 206 lm	AP : 278 lm
	RAL9005 (noir)	RP : 112 lm	RP : 194 lm	RP : 262 lm
		AP : 107 lm	AP : 187 lm	AP : 252 lm
Durabilité de la source lumineuse		50 000 h		
Type de batterie	ST, AT, CT	Ni-Cd HU, Ni-MH HU		
Temps de charge de la batterie	ST, AT, CT	16 - 24 h		
Durée de fonctionnement d'urgence	ST, AT, CT	1 h, 2 h, 3 h, 8 h	1 h, 2 h, 3 h	
Température ambiante ³	ST, AT, CT	TS : +5 - +50 °C TE : -20 - +50 °C		
	CB, CBAM	TS : -10 - +60 °C TE : -25 - +60 °C		
	LVAM	-25 - +65 °C -25 - +55 °C		
adapté pour une connexion en boucle		oui		

1 source lumineuse à l'intérieur de l'espace / source lumineuse dans l'espace interplafond et le module d'alimentation

2 RP – ROAD PLUS, AR – AREA PLUS

3 TS – plage de température standard, TE – plage de température étendue

Matériau de la source lumineuse : mélange PC/ABS, PMMA

Couleur de la source lumineuse :

- blanc (RAL9016)
- gris (RAL7042)
- noir (RAL9005)

Matériau du boîtier de l'alimentation : acier



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE



biała
RAL 9016




szara
RAL 7042



czarna
RAL 9005

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

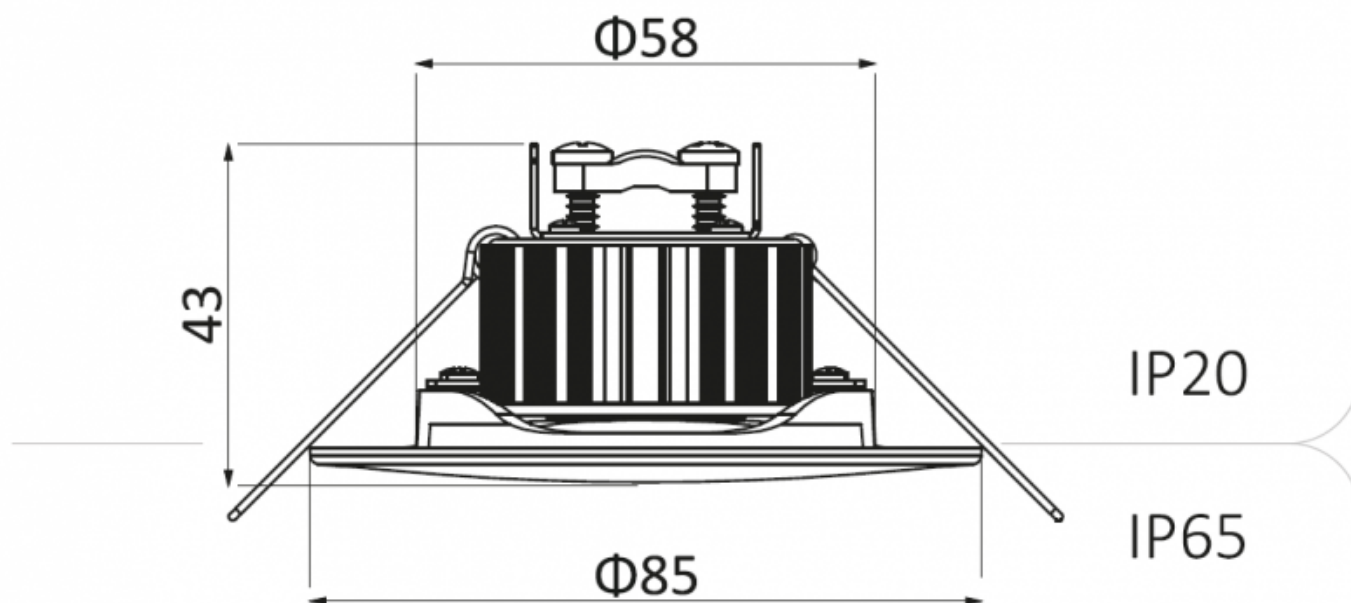

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.