

Tytan LED BASIC 2 75W 10000lm 840 1450mm IP66

Kod Electriquo: 99082 Kod Lena: 908767



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **75W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP 66**
- Dimensions **1450mm**
- Pouvoir **75W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP 66**
- Dimensions **1450mm**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK09 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK09**
- Degré de protection IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Signe D **Znak D**

Caractéristiques :

TYTAN LED BASIC est une gamme de luminaires basiques qui constitue une excellente alternative aux luminaires fluorescents traditionnels. Ils remplacent les luminaires de puissance suivante :

- 2 x 36 W (39 W - 5 750 lm),
- 2 x 58 W (49 W - 7 200 lm).

Ce luminaire a été conçu de A à Z. De nouvelles solutions ont été introduites pour améliorer la distribution lumineuse et l'équilibre thermique. Les nouveaux panneaux LED ont un impact sur une efficacité lumineuse élevée > 130 lm/W. Cela garantit l'obtention du niveau d'éclairage requis et des économies d'électricité significatives.

Ce luminaire présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent l'installation : une solution consistant à intégrer l'abat-jour au panneau LED, un système de suspension de l'abat-jour, des poignées réglables garantissant une tolérance d'assemblage de +/- 40 mm. Il est équipé de série de clips durables en acier inoxydable (INOX). Le corps du luminaire et l'abat-jour sont résistants aux rayons UV.

Versions disponibles :

- avec détecteur de mouvement RCR,
- avec commande DALI,
- avec câblage traversant LS2.

Application :

Ce luminaire LED multifonction est conçu pour une utilisation dans des zones exigeantes en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau. Il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à plusieurs niveaux), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Ce luminaire est utilisé aussi bien pour les nouvelles applications que pour le remplacement des luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED GO! à économie d'énergie.

Télécharger le certificat HACCP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

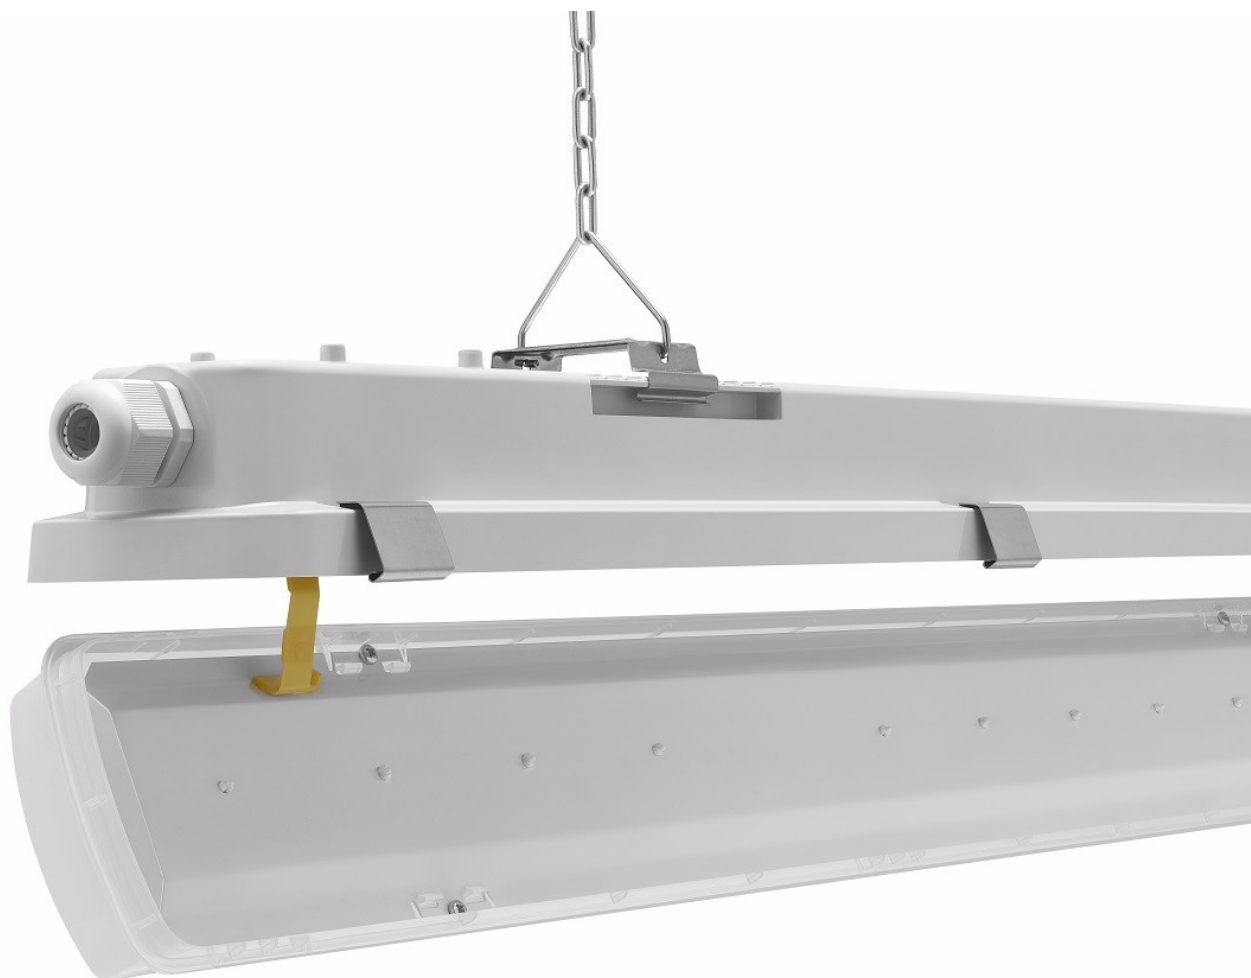

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.