


Fondation F100A (1000/250) 4xM16/150 AB K

Kod Electriquo: 99244

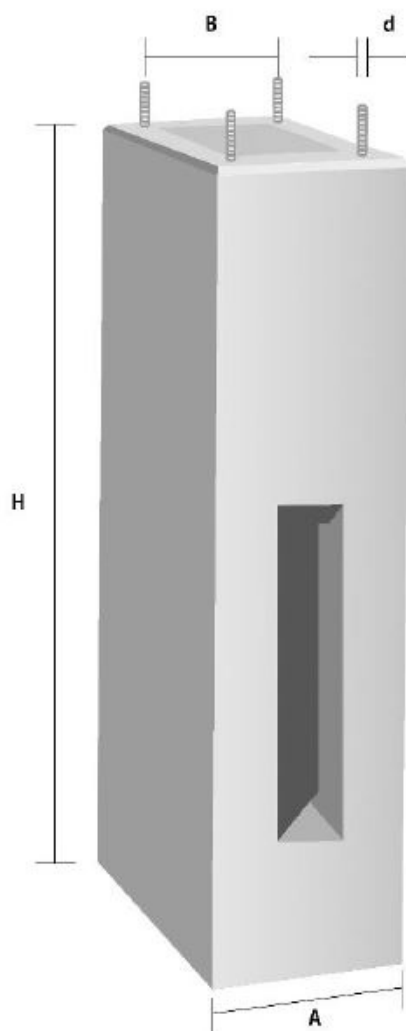

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Dimensions [mm] **H 1000mm, A 250mm**
- Espacement des boulons/trous **150mm**
- Diamètre du filetage **16mm**
- Waga **102.00**
- Dimensions [mm] **H 1000mm, A 250mm**
- Espacement des boulons/trous **150mm**
- Diamètre du filetage **16mm**
- Waga **102.00**

Famille de fondations selon le certificat ZKP

Fondations pour mâts et lampadaires type S

Équipement d'une fondation

- Rondelle élargie x 4 pièces
- Rondelle élastique x 4 pièces
- Écrou galvanisé M16 x 4 pièces
- Capuchon en plastique x 4 pièces

Utilisation prévue - Pour le montage de structures porteuses (par exemple, des mâts d'éclairage)

Matériaux

- Béton C30/37
- Armatures Barres d'armature - ACIER B500SP
- Ancrages Tige filetée galvanisée - ACIER S235

Protection de surface EMULBIT EKO

TYP	H mm	A mm	B mm	d mm	Waga Kg	h szpilki ~(mm)
F100A	1000	250	150	16	102	50
Rodzina fundamentów wg certyfikatu ZKP		Fundamenty pod słupy i maszty oświetleniowe typ S				
Pełna nazwa producenta		Fundament F100A (1000/250) 4xM16/150 AB K				
Wyposażenie jednego fundamentu		- podkładka poszerzana x 4szt. - podkładka sprężynowa x 4szt. - nakrętka ocynkowana M16 x 4 szt. - kapturek plastikowy x4 szt.				
Przeznaczenie		Do montażu konstrukcji wsporczych (np. słupy oświetleniowe)				
Materiały		Beton	C30/37			
		Zbrojenie	Pręty zbrojeniowe – STAL B500SP			
		Kotwy	Pręt ocynkowany nagwintowany – STAL S235			
Zabezpieczenie powierzchni		EMULBIT EKO				
Norma		PN – EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów				
Certyfikat ZKP		1487-CPR-63/ZKP/10				
Uwaga		Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.