

Obligatoire Anneau LED 320 21W 4000K MPRM gris CADRE ÉTROIT + peinture RAL

Kod Electriquo: 99422 Kod PXF: PX0907499_RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **fi=320**
- Flux lumineux du luminaire **1950 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Informations **fi=320**
- Flux lumineux du luminaire **1950 lm**

- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Bezbarwny**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Plafonnier universel en version pour sources lumineuses LED modernes.

Conception : Boîtier en profilé d'aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), base en tôle d'acier, abat-jour en OPAL ou en plaque microprismatique MPRM

Montage : Montage au plafond, suspendu, avec adaptateur G/K pour plafonds suspendus G/K (uniquement versions 320, 440, 520)


Accessoires : 3 suspensions par câble, suspension standard, suspension électrique, adaptateur G/K (sauf versions 630 mm, 800 mm et 1 065 mm)

Remarque : versions de suspension 320 mm, 440 mm, 520 mm, 630 mm : 3 suspensions par câble. Versions de suspension 800 mm et 1 065 mm : 3 suspensions standard et 1 suspension. Suspension électrique

Application : couloirs, salles d'attente, réceptions, salles de conférence

Catégorie de luminaire : plafonnier

Alimentation : 230 V

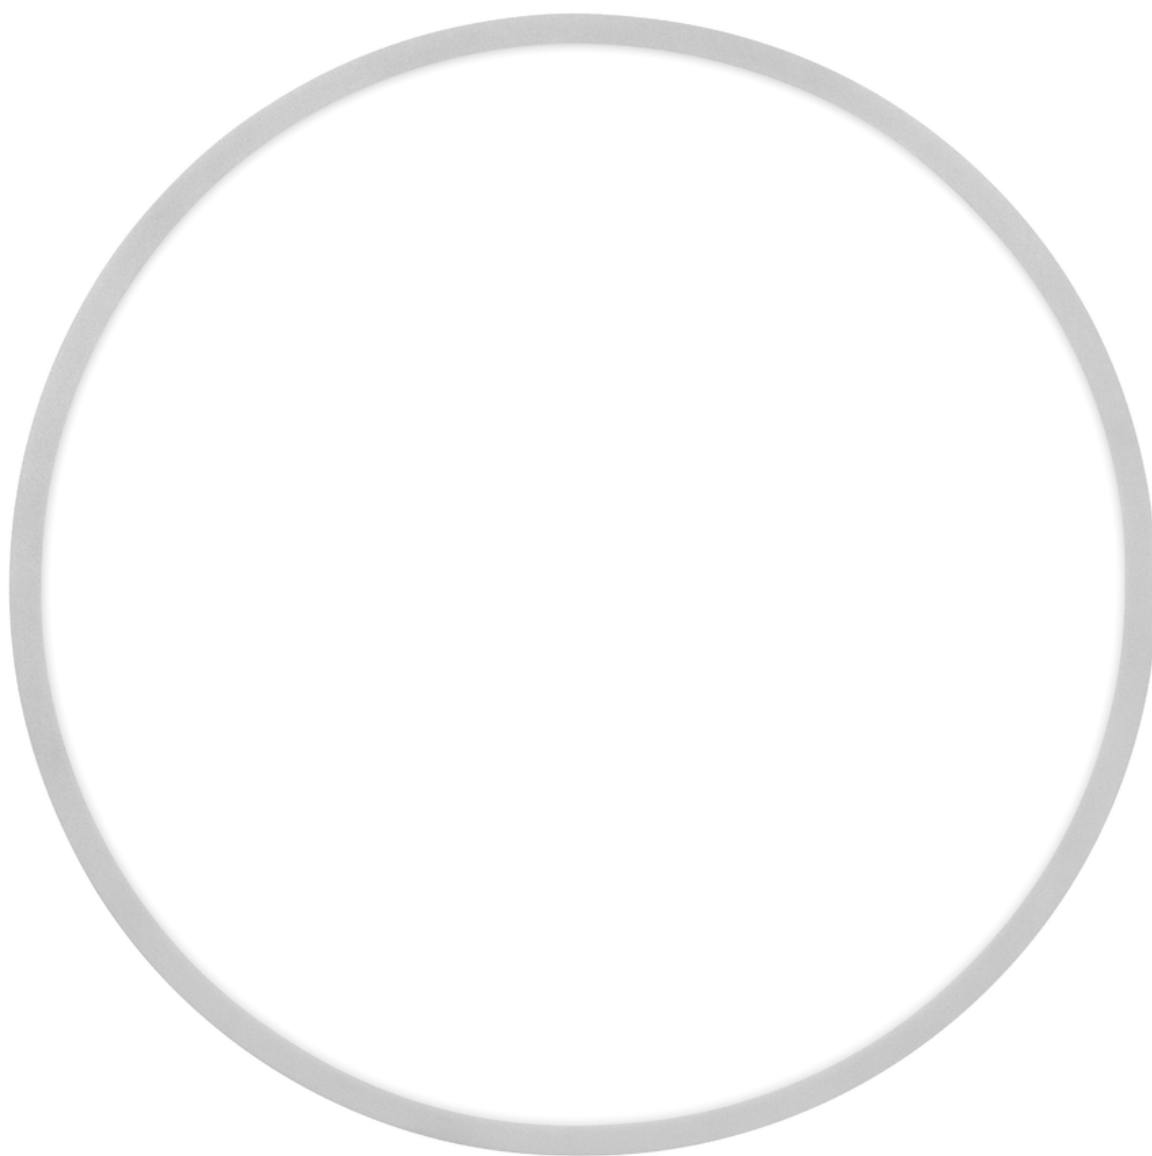

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ø 320	H=66mm	
Ø 440	H=66mm	
Ø 520	H=66mm	
Ø 630	H=110mm	
Ø 800	H=110mm	
Ø 1065	H=110mm	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

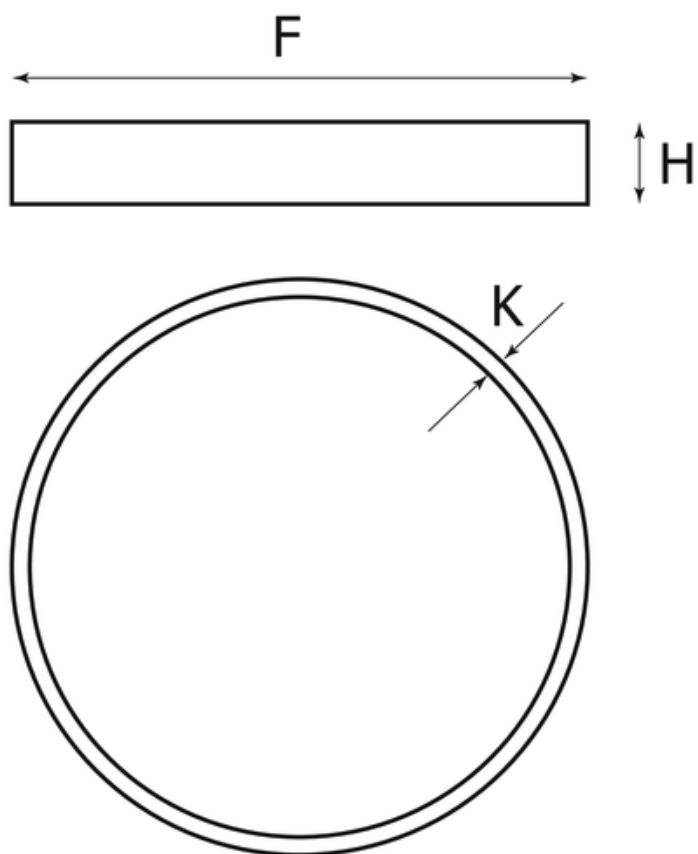

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.